

F3 AB

SPONDA RETRATTILE PER VEICOLI CON GANCIO TRAINO RIBASSATO, GUIDE CROMATE, DOPPIO CILINDRO DI SFILO

portata: ■ 1500 kg
 ■ 2000 kg


NOVITÀ

FUTURA




APPLICAZIONI

La sponda retrattile F3 AB è consigliata per i veicoli con gancio traino ribassato. Adatta per scarico e carico a banchina, lascia il retro del veicolo comunque sempre libero consentendo una maggior flessibilità di utilizzo del veicolo stesso.

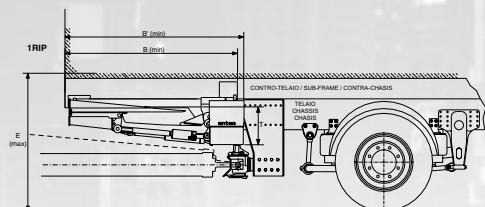


MOTRICE - PIANALE 1 RIEPIEGAMENTO

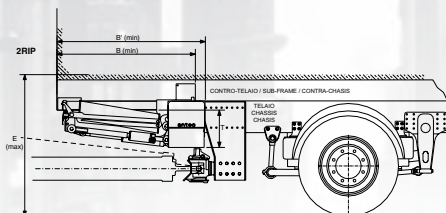

MOTRICE - PIANALE 2 RIEPIEGAMENTI

PIANALE 1 RIP	Mod.	Portata (Baricentro di carico a 600 mm)	E max	Altezza pianale* (esempio)	B min	B' min	T	Peso Kg**
	F3AB15HS	1500 kg	1410	1533 (550 + 983)	1681	1771	378	580
				1583 (600 + 983)	1731	1821		630
F3AB20HS	2000 kg	1410	1533 (550 + 983)	1681	1771	378	600	
			1583 (600 + 983)	1731	1821		650	

PIANALE 2 RIP	Mod.	Portata (Baricentro di carico a 600 mm)	E max	Altezza pianale* (esempio)	B min	B' min	T	Peso Kg**
	F3AB15HS	1500 kg	1410	1583 (850 + 733)	1288	1378	378	610
	F3AB20HS	2000 kg	1410	1583 (850 + 733)	1288	1378	378	630



*Per pianali a 1 ripiegamento: disponibili pianali con altezza da 1333 mm. a 1983 mm. **Peso indicativo per sponda con larghezza pianale 2450 mm. Baricentro del proprio peso a secondo del tipo di braccio e dimensioni di installazione su veicolo (vedi istruzioni di montaggio). I pesi menzionati sono indicativi e possono variare secondo l'esecuzione. Anteo si riserva il diritto di modificare i pesi e le specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o pesi. Anteo non è responsabile per il posizionamento e montaggio del gancio e timone.