



## F3 CL 17 FRIDGE F3 CL 22 FRIDGE

**HAYON RABATTABLE  
AVEC PLATE-FORME ISOLÉE**

CAPACITÉ DE CHARGE: 1500, 2000, KG



### DESCRIPTION

F3CL Fridge pour les fourgons isolés et réfrigérés sans portes arrières.

Moins de poids, plus de charge utile, plus de rapidité dans la phase de déchargement, plus de rentabilité. Seulement 520 kg de poids pour une capacité de 1500 ou 2000 kg à 600 mm de centre de gravité.

Une structure intégrée composée d'aluminium et de matière synthétique confère au hayon résistance et légèreté. (Breveté)

Facteur K inférieur à  
0,4 (W/m<sup>2</sup> K)



### CARACTÉRISTIQUES

Plate-forme:	Aluminium + isolation
Profondeur de plate-forme:	1598, 2195, 2340 mm pare-chocs arrière homologué CEE
Vérins de levage:	2
Vérins d'inclinaison:	2
Inclinaison automatique au sol:	hydraulique (avec fonction de mémoire)
Ouverture de plate-forme:	Ouverture assistée
Alimentation:	12 ou 24 V
Douilles à faible entretien:	graissable
Couleur du cadre:	Noir KTL plus et peinture en poudre
Poids:	à partir de 520 Kg

### OPTIONS CONSEILLÉES

- Télécommande filaire à l'intérieur du véhicule
- Radio commande
- Commandes aux pieds sur plateforme
- Feux clignotants sur la plateforme
- Butées escamotables
- Verrouillage de plateforme
- Kit de joints de plateforme





# F3 CL 17 FRIDGE F3 CL 22 FRIDGE

**HAYON RABATTABLE  
AVEC PLATE-FORME ISOLÉE**

CAPACITÉ DE CHARGE: 1500, 2000, KG



## DONNÉES TECHNIQUES

Mod.	Capacité de Charge (600 mm centre de gravité de la charge)	Poids* (Kg)	Du plancher au sol (max)	Du plancher à dessous du châssis		Encombrement (min)
				min	max	
F3 CL 17 H	1500	520	1285	455	580	757
F3 CL17 HS		535	1430	460	680	891
F3 CL 17 HL		550	1520	545	770	1032
F3 CL 22 H	2000	530	1285	455	580	757
F3 CL 22 HS		545	1430	460	680	891
F3 CL 22 HL		560	1520	545	770	1032

\*Poids indicatif pour hayon équipé d'une plate-forme en aluminium de dimensions 1958 x 2600 mm.  
Les poids mentionnés ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier selon la production. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis. Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifications techniques et/ou de poids.

## DIMENSIONS DE PLATE-FORME


Largeur	Profondeur (P)	Profondeur isolée (G)
2600 (max)	1958	1451
	2195	1688
	2340	1833

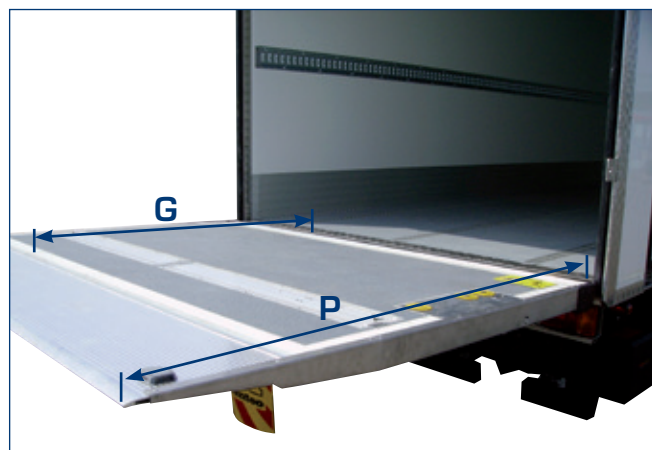

**BAGUE À FAIBLE ENTRETIEN ET AXES EN ACIER CHROMÉ**



**PEINTURE EN POUDRE (2) AJOUTÉE AU KTL PLUS (1). PAS DE ROUILLE ET PAS DE TACHES DE SEL.**



**SPECIALISTE DE L'ALUMINIUM A HAUTE RESISTANCE MECANIQUE DEPUIS 1992**



**UNITÉ DE PUISSANCE À FAIBLE BRUIT & PAS D'ÉLECTRONIQUE = MAINTENANCE FACILE**