



F3 CL 080

SPONDA A BATTUTA

PORTATA: 800 KG



APPLICAZIONE

La sponda F3 CL 080, dotata di 4 cilindri + 1 cilindro di raccordo idraulico a terra, rappresenta il top di gamma per i veicoli commerciali. Robusta e leggera è disponibile in due versioni con bracci interno telaio (W44) e con bracci esterno telaio (W123). La F3 CL 080 è una sponda estremamente semplice da installare grazie alle piastre di ancoraggio dedicate alla maggior parte dei veicoli commerciali.

Consigliata per veicoli con portata fino a 7,5 T.

- Fiat DUCATO - Citroen JUMPER - Peugeot BOXER
- Ford TRANSIT
- Iveco DAILY
- Mercedes Benz SPRINTER
- Renault MASTER - Opel MOVANO
- Volkswagen CRAFTER - Man TGE

Predisposizione per gancio di traino (a richiesta).

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma:	Alluminio
Profondità piattaf.:	da 1600 a 2000 mm barra paraincastro omologata
Cilindri sollevamento:	2
Cilindri rotazione:	2
Raccordo a terra:	Idraulico (con memoria di posizione)
Apertura piattaforma:	Apertura per gravità (Standard) Apertura motorizzata (Full)
Voltaggio:	12 o 24 V
Boccole e perni:	Ingrassabili
Colore struttura:	Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere
Peso:	da 205 Kg

ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Luci lampeggianti su piattaforma;
- Ferma-roll;
- Maniglia di chiusura;
- Kit guarnizioni perimetrali;





F3 CL 080

SPONDA A BATTUTA

PORTATA: 800 KG

DATI TECNICI

Mod.	Larghezza braccio	Portata (600 mm baricentro)	Dimensioni piattaforma		Peso* (Kg)	Altezza piano di carico (max)	Dist. da piano di carico a sotto teleio		Spazio per montaggio
			Profondità	Larghezza			min	max	
F3 CL 080 C	W44 (440 mm) or W123 (1230 mm)	800 Kg	1200	on demand	205	980	240	420	441
F3 CL 080 C1			1400		225				
F3 CL 080 H			1600		245				
			1800		285		300	530	550


*Peso approssimativo per sponda con piattaforma 1400 x 2200 mm.

I pesi sopra indicati sono approssimativi e possono variare a seconda della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.

01/2021


SISTEMA DI APERTURA DELLA PIATTAFORMA

- **Per GRAVITA'**: W44 o W123 equipaggiate con piattaforma intera (**Apertura Motorizzata a richiesta - option**)
- **MOTORIZZATA**: W44 o W123 equipaggiate con piattaforma ripiegata

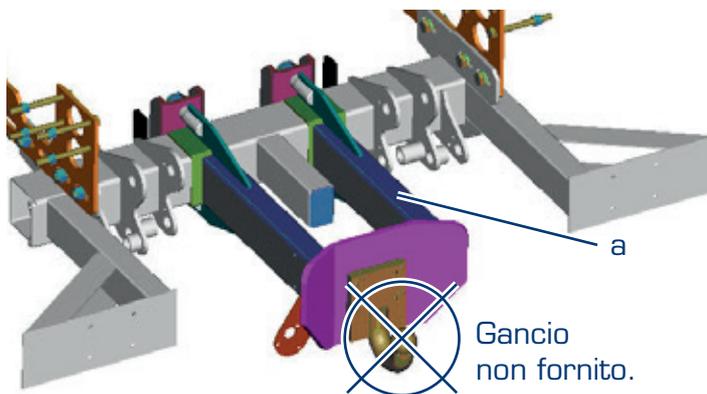

Gancio non fornito.


Struttura (a) per gancio traino omologata R55 a richiesta.



BOCCOLE A BASSA MANUTENZIONE E PERNI IN ACCIAIO CROMATO.



VERNICIATURA A POLVERE (2) SU BASE IN CATAFORESI (1). LA MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO LA RUGGINE.



SPECIALISTI DELL'ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA DAL 1992.



UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA E SENZA PARTI ELETTRICHE = FACILE MANUTENZIONE.