



F3CL 17 FRIDGE F3CL 22 FRIDGE

**SPONDA A BATTUTA
CON PIATTAFORMA COIBENTATA**

PORTATA: 1500, 2000, KG



APPLICAZIONE

Le sponde modello F3 CL 17-22 FRIDGE rappresentano un'esclusiva brevettata Anteo.

Studiate per furgonature coibentate senza porte posteriori, consentono all'utilizzatore di avere a disposizione una maggiore capacità di carico e di effettuare carichi e scarichi più veloci.

La struttura in alluminio della piattaforma, integrata con materiale sintetico isolante, consente al veicolo di ottenere un K termico inferiore a 0,4.

Fattore K inferiore a
0,4 (W/m² K)



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma:	Alluminio + coibentazione
Profondità piattaf.:	1598, 2195, 2340 mm barra paraincastro omologata
Cilindri sollevamento:	2
Cilindri rotazione:	2
Raccordo a terra:	Idraulico (con memoria di posizione)
Apertura piattaforma:	Apertura motorizzata
Voltaggio:	12 o 24 V
Boccole e perni:	Ingrassabili
Colore struttura:	Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere
Peso:	da 520 Kg

ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Luci lampeggianti su piattaforma;
- Ferma-roll;
- Maniglia di chiusura;
- Kit guarnizioni perimetrali;





F3 CL17 FRIDGE F3 CL22 FRIDGE

**SPONDA A BATTUTA
CON PIATTAFORMA COIBENTATA**

PORTATA: 1500, 2000, KG

DATI TECNICI



Mod.	Portata (600 mm bari- centro)	Peso* (Kg)	Altezza piano di carico (max)	Dist. da piano di carico a sotto teleio		Spazio per montaggio (min)
				min	max	
F3 CL 17 H	1500	520	1285	455	580	757
F3 CL17 HS		535	1430	460	680	891
F3 CL 17 HL		550	1520	545	770	1032
F3 CL 22 H	2000	530	1285	455	580	757
F3 CL22 HS		545	1430	460	680	891
F3 CL 22 HL		560	1520	545	770	1032

*Peso approssimativo per sponda con piattaforma 1958 x 2600 mm.

I pesi sopra indicati sono approssimativi e possono variare a seconda della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.

DIMENSIONI PIATTAFORMA

Larghezza	Profondità (P)	Zona Isolata (G)
2600 (max)	1958	1451
	2195	1688
	2340	1833

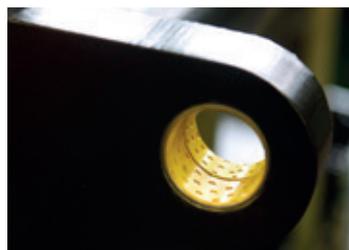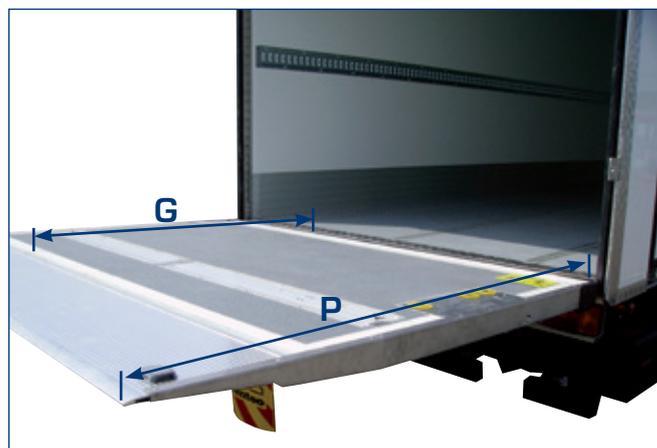

**BOCCOLE A BASSA MANUTEN-
ZIONE E PERNI IN ACCIAIO
CROMATO.**



**VERNICIATURA A POLVERE (2)
SU BASE IN CATAFORESI (1).
LA MIGLIORE PROTEZIONE
CONTRO LA RUGGINE.**



**SPECIALISTI DELL'ALLUMININIO
AD ALTA RESISTENZA DAL
1992.**



**UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA
E SENZA PARTI ELETTRICHE
= FACILE MANUTENZIONE.**