



F3 MH 075 F3 MHX 075

MEZZA SPONDA

PORTATA: 750 KG



APPLICAZIONE

Le mezzesponde a battuta posteriore modello F3 MH 075 (per telai a "C") e F3 MHX 075 (per telai scatolati) grazie ad una struttura compatta e due soli cilindri sono leggere e funzionali.

Ideali per installazioni su veicoli commerciali allestiti, consentono di avere sempre libero accesso alla porta posteriore per veloci carichi e scarichi manuali. La F3 MH 075 è installabile su autocarri con portata fino a 7,5 tonnellate.

Barra paraincastro in ALLUMINIO per veicoli fino a 3,5 T

Barra paraincastro in ACCIAIO per veicoli fino a 7,5 T

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------------------|--|
| Larghezza piattaf.: | A richiesta |
| Profondità piattaf.: | 1400 a 1800 mm |
| Cilindri sollevamento: | 1 |
| Cilindri rotazione: | 1 |
| Raccordo a terra: | Meccanico |
| Apertura piattaforma: | Apertura per gravità |
| Voltaggio: | 12 o 24 V |
| Colore struttura: | Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere |
| Peso: | da 175 Kg |

ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Luci lampeggianti su piattaforma;
- Ferma-roll;
- Maniglia di chiusura;





F3 MH 075 F3 MHX 075

MEZZA SPONDA




PORTATA: 750 KG

DATI TECNICI


| Mod. | Portata (600 mm bari- centro) | Dimensioni piattaforma | | Peso* (Kg) | Altezza piano di carico (max) | Dist. da piano di carico a sotto telaio | | Spazio per montaggio | |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|--|--|-----|----------------------|-----|
| | | Profondità | Larghezza | | | min | max | min | max |
| F3 MH 075 C | 750 Kg | 1200 1400 1600 1800 | on demand | 175 | 1020 | 270 | 440 | 570 | 598 |
| F3 MH 075 H | | | | 205 | 1180 | 330 | 530 | 710 | 810 |
| F3 MHX 075 C | | | | 175 | 1020 | 270 | 440 | 570 | 598 |
| F3 MHX 075 H | | | | 205 | 1180 | 330 | 530 | 710 | 810 |

*Peso approssimativo per sponda con piattaforma 1400 x 900 mm.

I pesi sopra indicati sono approssimativi e possono variare a seconda della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.

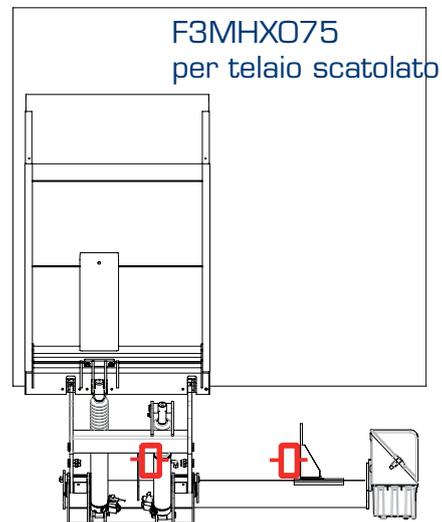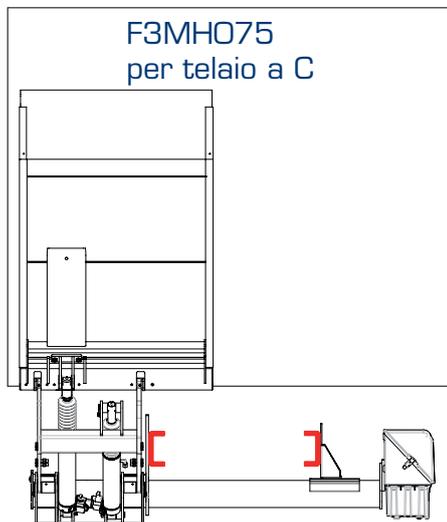

BOCCOLE A BASSA MANUTENZIONE E PERNI IN ACCIAIO CROMATO.



VERNICIATURA A POLVERE (2) SU BASE IN CATAFORESI (1). LA MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO LA RUGGINE.



SPECIALISTI DELL'ALLUMININIO AD ALTA RESISTENZA DAL 1992.



UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA E SENZA PARTI ELETTRICHE = FACILE MANUTENZIONE.