



F3 RE 032 . SPONDA RETRATTILE SOTTO CHASSIS PER VEICOLI COMMERCIALI (USCITA E RIENTRO ELETTRICO)

PORTATA
• 320 KG



SPECIFICHE TECNICHE

		F3RE 032 1100	F3RE 032 1200
PORTATA MAX	Kg	320	320
PESO	Kg	140	145
ASSORBIMENTO MAX	12 V	Amp	100
	24 V	Amp	50
VELOCITA' DI SALITA (A PIENO CARICO)	m/min	5	5
VELOCITA' DI DISCESA (A PIENO CARICO)	m/min	6	6
CAPACITA' SERBATOIO OLIO	l	1,8	1,8
POTENZA NOMINALE MOTORE	12 V	Watt.	500
	24 V	Watt.	800
PRESSIONE D'ESERCIZIO	bar	140	140
RUMOROSITA' (**)	dB	<70	<70

APPLICAZIONI

La sponda F3-RE 032 è stata studiata e realizzata per veicoli commerciali e in particolare per:

Citroen	NEW JUMPER
Citroen	RELAY
Fiat	NEW DUCATO
Ford	TOURNEO
Ford	NEW TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes Benz	SPRINTER
Nissan	NV400
Nissan	NEW NV200
Opel	MOVANO
Opel	VIVARO
Peugeot	NEW BOXER
Renault	NEW MASTER
Renault	TRAFIC
Volkswagen	CRAFTER

- Onde evitare che repentini cambiamenti di misure di veicoli impediscano l'installazione della sponda è sempre consigliabile controllare gli spazi utili sul veicolo in relazione agli ingombri della sponda.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA


- Interruttore generale staccabatterie con chiave.
- Dispositivo antischiacciamento e rampa raccordo al veicolo.

DOTAZIONI STANDARD

- Comando interno furgone.
- Pianale con copertura in alluminio su telaio in acciaio e rampa frontale fissa.

ACCESSORI

- Radio comando.

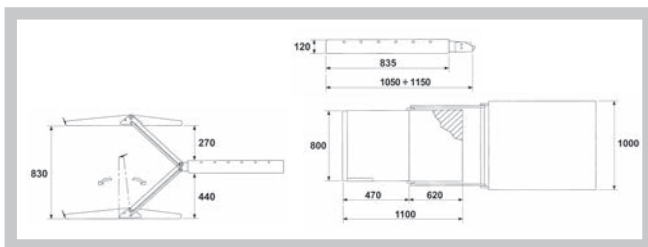

** Continuo equivalente (a) livello di pressione acustica ponderata, nel posto di lavoro.

Anteo si riserva il diritto di modificare il peso e le specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per le specifiche di peso e variazioni tecniche o per problemi di installazione a causa della mancanza di spazio sui veicoli.