



F3 RE 15 AB F3 RE 20 AB

SPONDA RETRATTILE
PER MOTRICI CON TRAINO BIGA

PORTATA: 1500, 2000 KG



APPLICAZIONE

Le sponde retrattili F3RE 15/20 CC AB sono il top di gamma per le motrici con gancio ribassato per traino biga. Il design ultra compatto consente al timone del rimorchio biga una grande capacità di escursione.

Le guide di scorrimento in acciaio cromato garantiscono precisione e stabilità eccezionali, unitamente a bassi costi di manutenzione.

Infine le piastre di ancoraggio dedicate permettono installazioni pulite senza bisogno di adattamenti e saldature in opera.

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma:	Alluminio
Profondità piattaf.:	da 1600 a 1800 mm barra paraincastro omologata
Cilindri sollevamento:	2
Cilindri rotazione:	2
Raccordo a terra:	Idraulico (con memoria di posizione)
Scorrimento:	Guide in acciaio cromato e cilindro per uscita/rientro
Voltaggio:	12 o 24 V
Boccole e perni:	Ingrassabili
Colore struttura:	Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere
Peso:	da 580 Kg

ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Luci lampeggianti su piattaforma;
- Ferma-roll;
- Barra di torsione





F3 RE 15 AB F3 RE 20 AB

**SPONDA RETRATTILE
PER MOTRICI CON TRAINO BIGA**

PORTATA: 1500, 2000 KG




DATI TECNICI

PIANALE A UN RIPIEGAMENTO	Mod.	Portata (baricentro a 600 mm)	Altezza piano di carico (max)	Profondità Piattaforma* (esempio)	Spazio per montaggio (min)	Peso* Kg
	F3 RE 15 HS AB	1500 Kg	1410	1583 (550+1033)	1785	580
				1783 (750+1033)	1985	615
	F3 RE 20 HS AB	2000 Kg	1410	1633 (600+1033)	1835	605
1783 (750+1033)				1985	640	

PIANALE A DUE RIPIEGAMENTI	Mod.	Portata (baricentro a 600 mm)	Altezza piano di carico (max)	Profondità Piattaforma*	Spazio per montaggio (min)	Peso* Kg
	F3 RE 15 HS AB	1500 Kg	1410	1583 (850+733)	1315	610
	F3 RE 20 HS AB	2000 Kg	1410	1583 (850+733)	1315	630

*Peso approssimativo con piattaforma di larghezza 2450 mm.

I pesi sopra indicati sono approssimativi e possono variare a seconda della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.

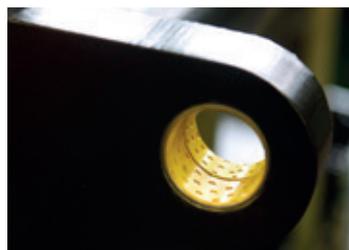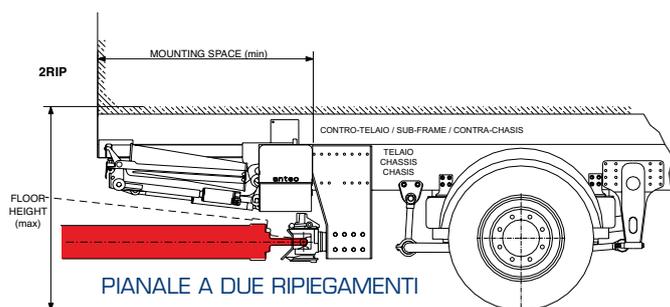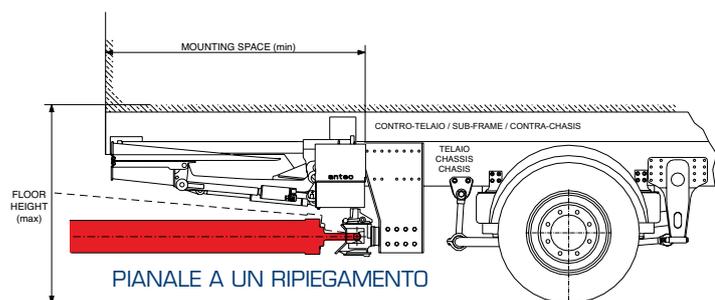

BOCCOLE A BASSA MANUTENZIONE E PERNI IN ACCIAIO CROMATO.



VERNICIATURA A POLVERE (2) SU BASE IN CATAFORESI (1). LA MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO LA RUGGINE.



SPECIALISTI DELL'ALLUMININIO AD ALTA RESISTENZA DAL 1992.



UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA E SENZA PARTI ELETTRICHE = FACILE MANUTENZIONE.