



## F3 RE-CL 22 CC

### SPONDA RETRATTILE A DOPPIO USO CON GUIDE IN ACCIAIO CROMATO

PORTATA: 2200 KG



#### APPLICAZIONE

La sponda modello F3 RE-CL 20, esclusiva mondiale ANTEO, è una sponda che può essere utilizzata sia come sponda RETRATTILE che come sponda a BATTUTA posteriore. Grazie a questo duplice uso l'operatore può caricare/scaricare agevolmente in banchina oppure utilizzare la sponda in configurazione battuta posteriore per effettuare veloci scarichi durante la giornata. La F3 RE-CL 20 consente, quindi, una grande flessibilità di utilizzo consentendo di lavorare in modalità differenti in base alla tipologia del lavoro.

Facendo parte della linea PREMIUM con guide di scorrimento in acciaio cromato, la F3RE-CL 20 garantisce grande stabilità e bassa manutenzione.

#### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma:	Alluminio
Profondità piattaf.:	da 1683 a 2033 mm barra paraincastro omologata
Cilindri sollevamento:	2
Cilindri rotazione:	2
Raccordo a terra:	Idraulico (con memoria di posizione)
Scorrimento:	Chromed steel guides with push-pull cylinder
Voltaggio:	12 o 24 V
Boccole e perni:	Ingrassabili
Colore struttura:	Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere
Peso:	da 625 Kg

#### ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Luci lampeggianti su piattaforma;
- Ferma-roll;





## F3 RE-CL 22 CC

**SPONDA RETRATTILE A DOPPIO USO**  
CON GUIDE IN ACCIAIO CROMATO

PORTATA: 2200 KG



### DATI TECNICI

Mod.	Portata (baricentro a 600 mm)	Altezza piano di carico (max)	Profondità Piattaforma* (esempio)	Spazio per montaggio (min)	Peso* Kg
F3 RE-CL 22 H CC	2200 Kg	1290	1683 (600+1083)	1690	605
			1783 (750+1033)	1840	635
F3 RE-CL 22 HS CC		1465	1783 (600+1183)	1840	665
			1783 (750+1033)	1990	665
	2033 (1000+1033)		2240	695	

\*Peso approssimativo con piattaforma di larghezza 2450 mm.

I pesi sopra indicati sono approssimativi e possono variare a seconda della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.

01/2021

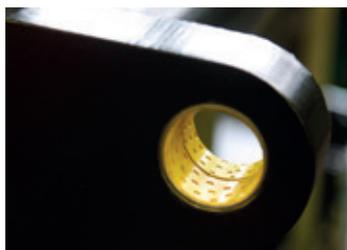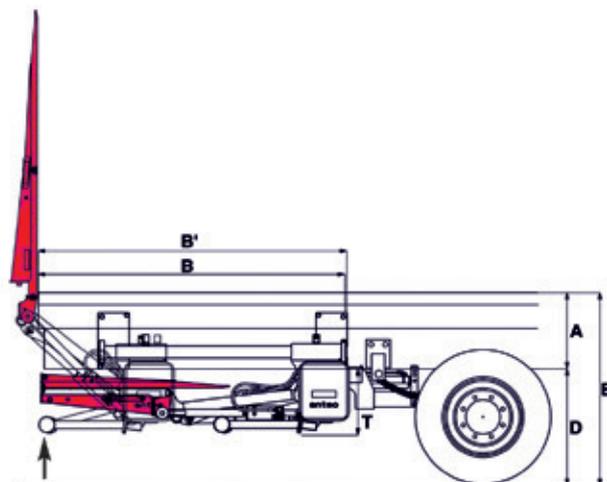

**BOCCOLE A BASSA MANUTENZIONE E PERNI IN ACCIAIO CROMATO.**



**VERNICIATURA A POLVERE (2) SU BASE IN CATAFORESI (1). LA MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO LA RUGGINE.**



**SPECIALISTI DELL'ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA DAL 1992.**



**UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA E SENZA PARTI ELETTRICHE = FACILE MANUTENZIONE.**



www.anteo.com - anteo@anteo.com  
ANTEO S.p.A. - Via Nobili 68-70, 40062 Molinella (Bo) - ITALY - +39 051 6906611

