



F3 RE 15 LR F3 RE 20 LR

SPONDA RETRATTILE LEVEL-RIDE CON GUIDE IN ALLUMINIO

PORTATA: 1500, 2000 KG



APPLICAZIONE

Le F3 RE 15/20 LR sono sponde retrattili dotate di pianale, a pezzo unico oppure ripiegato, che rimane parallelo al terreno. Quindi tali modelli non dispongono di raccordo automatico idraulico a terra. Per agevolare il carico/scarico delle merci, il pianale è dotato di un profilo di punta rastremato. Le F3 RE 15/20 LR sono particolarmente indicate per trasportare e movimentare carichi su ruote.

L'eccellente sistema di scorrimento elimina praticamente ogni tipo di vibrazione durante l'utilizzo e l'uscita e rientro della sponda.

La piattaforma è disponibile in diverse configurazioni con soluzioni a parapetto differenti per ogni tipo di esigenza.

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma:	Alluminio (1 pezzo) Ferro+Alluminio (un ripiegamento)
Profondità piattaf.:	da 1300 a 1900 mm barra paraincastro omologata
Cilindri sollevamento:	2
Cilindri rotazione:	2 (option)
Raccordo a terra:	nessuno - levelride
Scorrimento:	Guide in alluminio e motore idraulico
Voltaggio:	12 o 24 V
Boccole e perni:	Ingrassabili
Colore struttura:	Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere
Peso:	da 502 Kg

ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Cilindri rotazione;
- Rampe frontali;
- Rampe laterali;





F3 RE 15 LR F3 RE 20 LR

SPONDA RETRATTILE LEVEL-RIDE CON GUIDE IN ALLUMINIO




PORTATA: 1500, 2000 KG

DATI TECNICI

Mod.	Portata (baricentro a 600 mm)	Piattaforma a un ripiegamento (ferro + alluminio)					Piattaforma a un pezzo	
		Profondità (V)	H	Rampe frontali a 3 posizioni Z	Rampa fissa Z	Spazio per montaggio	Profondità (V)	Spazio per montaggio
F3 RE 15 LR	1500 Kg	1516	616	900	920	1583	1300	2256
F3 RE 20 LR	2000 Kg	1716	716	1000	1020	1683	1500	2456
		1916	816	1100	1120	1783	1800	2756

Tutte le dimensioni in mm se non diversamente specificato. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.

01/2021

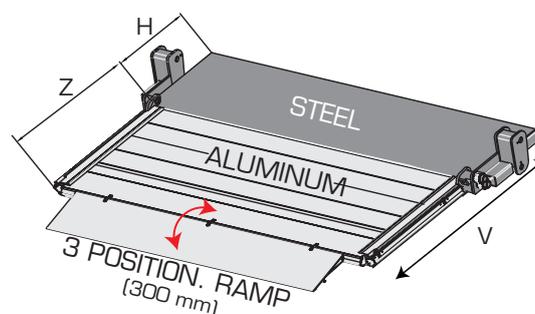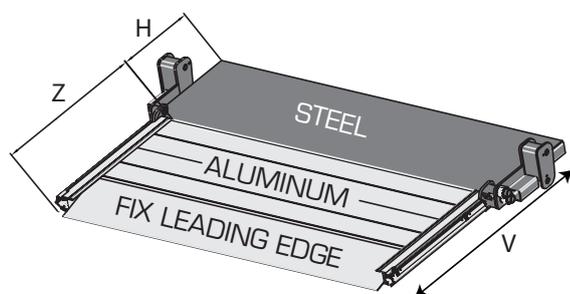

BOCCOLE A BASSA MANUTENZIONE E PERNI IN ACCIAIO CROMATO.



VERNICIATURA A POLVERE (2) SU BASE IN CATAFORESI (1). LA MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO LA RUGGINE.



SPECIALISTI DELL'ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA DAL 1992.



UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA E SENZA PARTI ELETTRICHE = FACILE MANUTENZIONE.