



REP-CL 06 LR

**SPONDA A BATTUTA POSTERIORE
CON APERTURA MANUALE**

PORTATA: 600 KG



APPLICAZIONE

La sponda idraulica REP-CL 06 LR è ideale per i servizi di distribuzione con modalità di carico / scarico variabili. Tale modello, infatti, può essere utilizzato come normale sponda a battuta ma, una volta ripiegata sottotelaio, consente di caricare in banchina.

La REP-CL 06 LR è una sponda molto leggera e compatta adatta a veicoli con portate da 3,5 a 7 tonnellate

Piattaforma Traforata (a richiesta):

- alluminio ad alta resistenza;
- minore peso e maggiore portata residua;
- basso effetto vela, meno consumo di carburante;

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma:	Alluminio
Profondità piattaf.:	da 1100 a 1500 mm barra paraincastro omologata
Cilindri sollevamento:	1
Cilindri rotazione:	nessuno
Raccordo a terra:	nessuno - level-ride
Apertura piattaforma:	Apertura manuale
Voltaggio:	12 o 24 V
Boccole e perni:	Ingrassabili
Colore struttura:	Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere
Peso:	da 225 Kg

ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Luci lampeggianti su piattaforma;





REP-CL 06 LR

**SPONDA A BATTUTA POSTERIORE
CON APERTURA MANUALE**

PORTATA: 600 KG



DATI TECNICI

Mod.	Portata (600 mm bari- centro)	Dimensioni piattaforma		Peso* (Kg)	Altezza piano di carico (max)	Dist. da piano di carico a sotto teleio		Spazio per montaggio	
		Profondità	Larghezza			min	max	min	max
REP-CL 06 LR C	600 Kg	1100	2000	240	980	300	430	848	942
REP-CL 06 LR H		1300		255		430		500	

*Peso approssimativo per sponda con piattaforma 1300 x 2000 mm.

I pesi sopra indicati sono approssimativi e possono variare a seconda della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.


01/2021

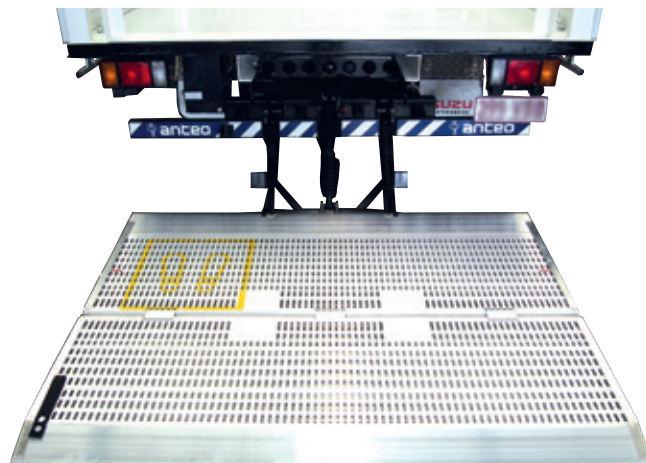

**BOCCOLE A BASSA MANUTEN-
ZIONE E PERNI IN ACCIAIO
CROMATO.**



**VERNICIATURA A POLVERE (2)
SU BASE IN CATAFORESI (1).
LA MIGLIORE PROTEZIONE
CONTRO LA RUGGINE.**



**SPECIALISTI DELL'ALLUMININIO
AD ALTA RESISTENZA DAL
1992.**



**UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA
E SENZA PARTI ELETTRICHE
= FACILE MANUTENZIONE.**



www.anteo.com - anteo@anteo.com
ANTEO S.p.A. - Via Nobili 68-70, 40062 Molinella (Bo) - ITALY - +39 051 6906611

