



F3 BC 1 . BRAZO HIDRÁULICO PARA CARNE INTEGRAMENTE EN ACERO INOX AISI 30I

CAPACIDAD DE CARGA

- 180 KG




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura máxima gancho desde el suelo del frigorífico:	2.400 mm.
Altura mínima gancho:	400 mm.
Recorrido útil:	2.000 mm.
Rotación brazo anterior:	270 grados
Rotación columna:	270 grados
Rotación gancho:	130 grados
Rotación global útil:	360 grados
Velocidad de subida y bajada del gancho:	0.16 m/s
Capacidad útil:	180 kg.
Peso máquina:	75 kg.
Clase del aparato:	A3
Posicionamiento máquina:	acoplada a la estructura de la carrocería isotérmica
Tensión:	12 ó 24 V c.e.
Potencia instalada:	800 Watt.

APLICACIONES

Nuevo brazo de carga F3 BC1 fabricado totalmente en acero inoxidable, mando de control y gancho también en acero inoxidable.

Gracias a este material, el brazo es robusto, sólido y práctico para las operaciones de carga y descarga, lo que elimina la fatiga de los operarios y reduce notablemente los tiempos de trabajo.

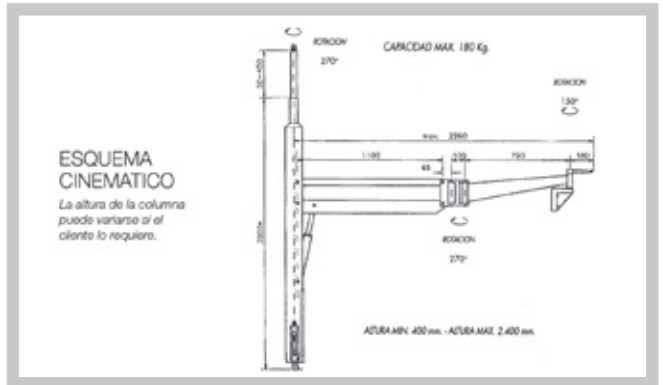

Cilindros	Extensión máxima	Tamaño en reposo	Distancia entre las placas	Medidas de las placas	Medidas de la columna	Capacidad máxima	Peso neto	Acabado
1 cilindro d'inclinación	2260 mm	200 x 700 mm	1950 - 2450 mm	200 x 200 mm	120 x 120 mm	180 Kg	70 Kg	Acabado superficial con satinado fino antirraya

Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o los problemas de instalación por espacios insuficientes en los vehículos indicados arriba.