

F3 BC 2 . BRAZO HIDRÁULICO PARA CARNE INTEGRAMENTE EN ACERO INOX AISI 304 PARA ESTABLECIMIENTOS, MONTAJE FIJO


CAPACIDAD DE CARGA
• 300 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elevación máxima gancho:	2.680 mm.
Elevación mínima gancho:	820 mm.
Recorrido útil:	1860 mm.
Rotación brazo:	260 grados
Rotación cabezal:	320 grados
Rotación total útil:	350 grados
Velocidad de subida y bajada del gancho:	0.3 m/s
Capacidad útil:	300 kg.
Clase aparato:	A3
Tensión:	380 Volt, trifásica
Potencia instalada:	2.5 KW

APLICACIONES

El brazo de carga F3 BC 2 está fabricado totalmente en acero inox. Con una capacidad de trabajo de 300 Kg es una máquina fuerte, práctica y fácil de usar para la carga y descarga, reduciendo los tiempos de trabajo y el esfuerzo físico de los operadores.

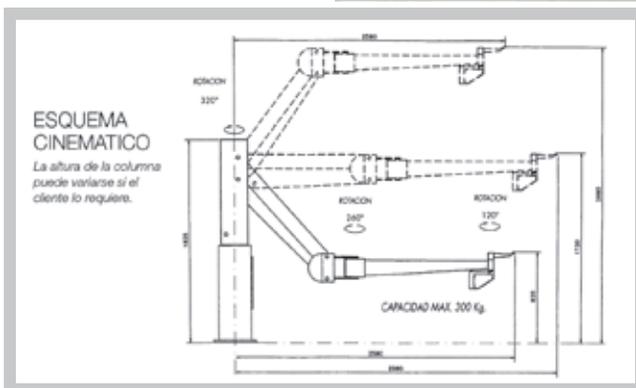

Cilindros	Extensión máxima	Tamaño en reposo	Distancia entre las placas	Medidas de las placas	Medidas de la columna	Capacidad máxima	Peso neto	Acabado
1 cilindro d'inclinacione	2260 mm	200 x 700 mm	1950 - 2450 mm	200 x 200 mm	120 x 120 mm	300 Kg	70 Kg	Acabado superficial con satinado fino antirraya

Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o los problemas de instalación por espacios insuficientes en los vehículos indicados arriba.