

# F3 CL 080

## HAYON RABATTABLE

CAPACITÉ DE CHARGE: 800 KG



### CARACTÉRISTIQUES

Plate-forme: Aluminium

Profondeur de plate-forme: de 1600 à 2000 mm  
pare-chocs arrière homologué CEE

Vérins de levage: 2

Vérins d'inclinaison: 2

Inclinaison automatique au sol: hydraulique  
(avec fonction de mémoire)

Ouverture de plate-forme: Ouverture par gravité comme standard

Alimentation: 12 ou 24 V

Douilles à faible entretien: graissable

Couleur du cadre: Noir KTL plus et peinture en poudre

Poids: à partir de 205 Kg

### DESCRIPTION

Le 4 vérins F3CLO80 est un hayon très léger, solide et compact, aux performances très élevées. Inclinaison automatique hydraulique permet une mise en bâche en douceur. Avec une grande rigidité, il est idéal pour équiper les véhicules des clients qui aiment les hautes performances. Disponible avec de très nombreux montages spécifiques, il s'adapte sur la plupart des véhicules utilitaires tels que:

- Fiat DUCATO - Citroen JUMPER - Peugeot BOXER
- Ford TRANSIT
- Iveco DAILY
- Mercedes Benz SPRINTER
- Renault MASTER - Opel MOVANO
- Volkswagen CRAFTER - Man TGE

**Préparation du crochet de remorquage disponible sur demande.**

### OPTIONS CONSEILLEES

- Télécommande filaire à l'intérieur du véhicule
- Radio commande
- Commandes aux pieds sur plateforme
- Feux clignotants sur la plateforme
- Butées escamotables
- Verrouillage de plate-forme
- Kit de joints de plateforme





## F3 CL 080

### HAYON RABATTABLE

CAPACITÉ DE CHARGE: 800 KG

#### DONNÉES TECHNIQUES


Mod.	Largeur de bras	Capacité de Charge (600 mm centre de gravité de la charge)	Dimensions standards de la plate-forme		Ouverture de plate-forme	Poids* [Kg]	Du plancher au sol (max)	Du plancher à dessous du châssis		Encombrement
			Profondeur	Largeur				min	max	
F3 CL 080 C	W44 (440 mm) ou W123 (1230 mm)	800 Kg	1200 1400 1600 1800	sur demande	Ouverture par Gravité ou Ouverture Assistée	205 225 245 285	980 1100 1200	240 280 300	420 480 530	441 485 550
F3 CL 080 C1										
F3 CL 080 H										

\*Poids indicatif pour hayon équipé d'une plate-forme en aluminium de dimensions 1400 x 2200 mm.  
Les poids mentionnés ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier selon la production. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis. Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifications techniques et/ou de poids.

01/2021

#### TYPES D'OUVERTURE DE LA PLATE-FORME

- **Ouverture par gravité:** pour W44 ou W123 lorsqu'il est équipé de plate-forme entière (**Ouverture Assistée sur demande - en option**)
- **Ouverture assistée:** pour W44 ou W123 équipé de plate-forme repliée

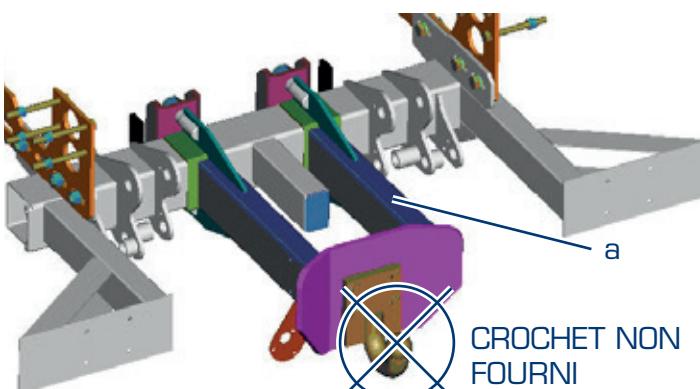

Préparation du Crochet de Remorquage homologué de type R55 (a) **sur demande**.



BAGUE À FAIBLE ENTRETIEN ET AXES EN ACIER CHROMÉ



PEINTURE EN POUDRE (2) AJOUTÉE AU KTL PLUS (1). PAS DE ROUILLE ET PAS DE TACHES DE SEL.



SPECIALISTE DE L'ALUMINIUM A HAUTE RESISTANCE MECANIQUE DEPUIS 1992



UNITÉ DE PUISSANCE À FAIBLE BRUIT & PAS D'ÉLECTRONIQUE = ENTRETIEN FACILE