



F3 CO 10 B / 15 B

VERTIKALLIFT MIT MOTORISIERTER ÖFFNUNG UND SCHLISSUNG DER PLATTFORM

2 ZYLINDER

TRAGFÄHIGKEIT

- 1000 KG
- 1500 KG






ANWENDUNGEN.

Leicht mit Stützen und einer Rampe.
Diese robuste Bordwand ist für den Transport von Gasflaschen entwickelt.
Komplett aus Aluminium.

TECHNISCHE DATEN

Stützen:	Aluminium
Zylinder:	1 einfach 1 doppelt wirkender Zylinder
Aufbau:	Stahl
PLATTFORM	Aluminium
Plattform Standard Höhe:	700 (900 - 1050 - 1200 - 1350 mm auf Anfrage)
Bodenanpassung:	300 mm
Hauptsteuerung:	Externe feste Steuertafel
Öffnen und Schließen der Rampe mit 1 Hydraulikzylinder	

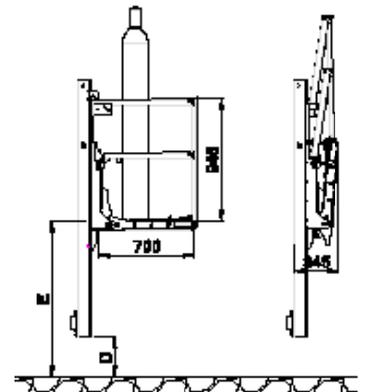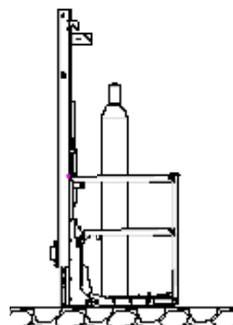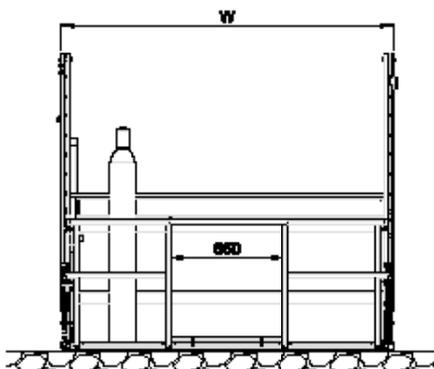

Mod.	Tragkraft (Lastschwerpunkt auf 600 mm)	Breite externe Stützen*	zwischen Stützen	Mittepunkte Stützen	Höhe der Rampe (Rampe STD)	E		D		Gewicht Kg
						min	max	min	max	
F3 CO 10-15 B/1	1000 Kg 1500 Kg	2278	2142	2210	700	900	1000	395	495	335
F3 CO 10-15 B/2						1001	1100	395	495	335
F3 CO 10-15 B/3						1101	1200	395	495	345
F3 CO 10-15 B/4						1201	1300	395	495	345
F3 CO 10-15 B/5						1301	1400	395	495	348
F3 CO 10-15 B/2						1301	1400	395	495	355

*Mindestbreite externe Stützen 1934 mm (auf Anfrage).
Schwerpunkt des Eigengewichts gemäß dem Typ des Arms und den Abmessungen der Installationen am Fahrzeug (siehe Montageanleitung).
Die oben genannten Gewichte sind ungefähre Angaben und können je nach Produktion unterschiedlich sein. Das Unternehmen Anteo behält sich das Recht vor, die Gewichte und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Das Unternehmen Anteo haftet nicht für Schäden, die auf Angaben des Gewichts und technische Änderungen oder auf Installationsprobleme aufgrund von mangelndem Platz zurückzuführen sind.