F3 CO
VERTIKALLIFT
1 ZYLINDER

TRAGFÄHIGKEIT
- 500 KG
- 1000 KG
- 1500 KG

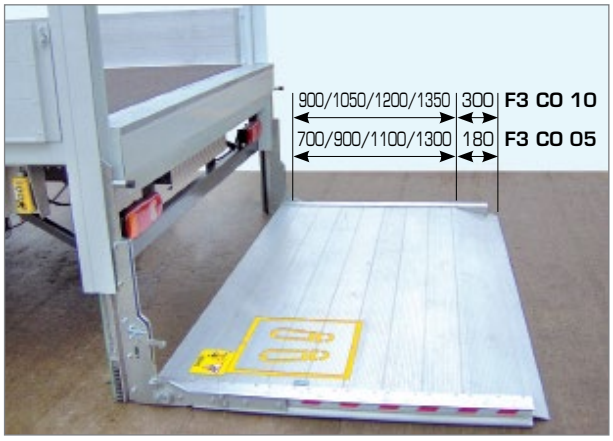

ANWENDUNGEN

Das Modell F3 CO 05 - mit einer Tragkraftvon 500 kg - wurde speziell für Fahrzeuge mit 3,5 Tonnen entwickelt.

Die Modelle F3 CO 10, F3 CO 15 -mit Tragkräften von 1000 kg / 1500 kg - sind besonders empfohlen für Fahrzeuge von über 7 Tonnen. Leicht, aber stabil mit Säulen (Pfeilern) und die Plattformen ist vollständig aus Aluminium.

Hinweis: Um das Gewicht der Ladebordwand F3 CO 05 weiter zu reduzieren, besteht die Aufnahme der hydraulischen Steuereinheit vollständig aus Aluminium.

TECHNISCHE DATEN FÜR STANDARDVERSIONEN

F3 CO 05

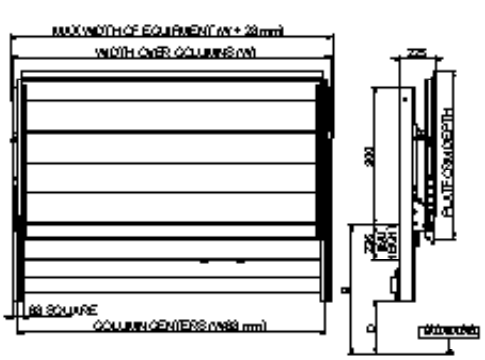

F3 CO 10 / F3 CO 15

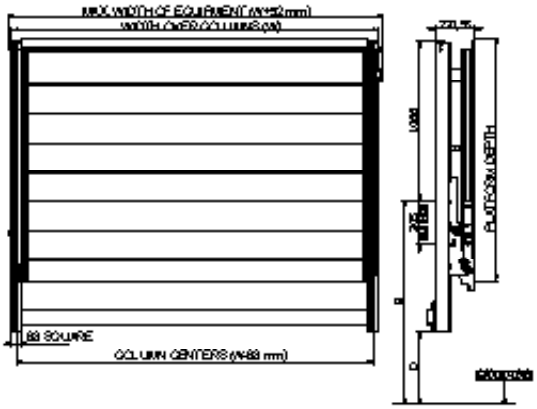

Mod.	Tragkraft (Lastschwerpunkt bei 600 mm)	Breite über Ladesäule*	Breite zwischen Ladesäule	Ladesäule Mittelpunkte	Plattform Höhe (Standard Plattform)	E		D		Gewicht kg
						min	max	min	max	
F3 CO 05/1	500 Kg	2284	2148	2216	900	1051	1160	350	450	130
F3 CO 05/2		2134	1998	2066	900	951	1050	350	450	125
F3 CO 05/3		2084	1948	2016	900	850	950	350	450	120
F3 CO 10-15/1	1000 Kg 1500 Kg	2278	2142	2210	900	900	1000	395	495	285
F3 CO 10-15/2		2278	2142	2210	900	1001	1100	395	495	285
F3 CO 10-15/3		2438	2302	2370	1050	1101	1200	395	495	296
F3 CO 10-15/4		2438	2302	2370	1050	1201	1300	395	495	297
F3 CO 10-15/5		2438	2302	2370	1050	1301	1400	395	495	298
F3 CO 10-15/6		2538	2402	2470	1050	1301	1400	395	495	305

* Breite über Ladesäule mind. 1934 mm (auf Anfrage)
Schwerpunkt des Fahrzeugs abhängig von der Plattformtiefe und der Art der Installationen auf dem Fahrzeug (siehe Montagehinweise). Die oben genannten Gewichte sind ungefähre Angaben und können je nach Produktion unterschiedlich sein. Das Unternehmen Anteo behält sich das Recht vor, die Gewichte und die technischen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Das Unternehmen Anteo haftet nicht für Schäden, die auf Änderungen der technischen Eigenschaften und/oder Gewichte