F3 DD - G . PLATAFORMA DE COLUMNA CON DOBLE ELEVACIÓN - 4 CILINDROS

CAPACIDAD DE CARGA
- 1000 KG A 1200 MM
- 1500 KG A 1200 MM
- 2000 KG A 1200 MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad: 1000 - 1500 - 2000 kg.
El funcionamiento de subida y bajada se asegura mediante dos cadenas accionadas por dos cilindros hidráulicos.
Las cadenas aseguran un trabajo continuo incluso en las peores condiciones.
Sistema de elevación:
2 Cadenas
2 Cilindros monodireccionales
1 Barra de sincronización
2 Cables se seguridad
Apertura y cierre de la plataforma con 2 cilindros hidráulicos.
Plataforma construida enteramente en aluminio.
Grupo centralita integrado en el travesaño de conexión.
Peso total: 950 Kg (plataforma 2550 x 1700 con punta plegada).
Las plataformas con altura superior a 2600 milímetros se entregan con interruptor limitador de cierre.
Parapetos de seguridad (opcional)

La trampilla se construye siempre partiendo de las exigencias del cliente.

APLICACIONES

La trampilla F3DD 10-15-20 G es una trampilla de columna para compartimentos de carga a dos niveles.

Esta trampilla se ha construido específicamente para vehículos con compartimentos de carga a varios niveles, y puede utilizarse para la distribución de productos y mercancías voluminosas.

Plataforma con punta replegable, las rampas laterales pueden utilizarse como parapetos de seguridad, tope rodillo automático.

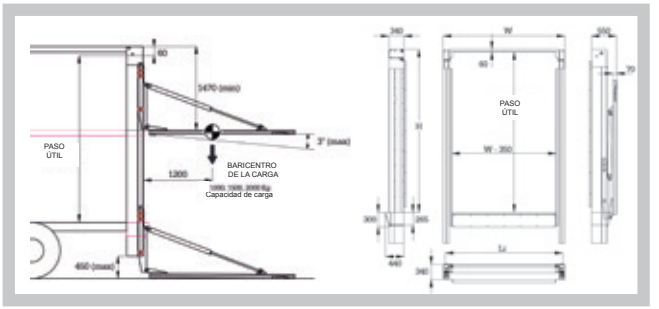

Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.