



F3 RE 032

KASSETTENLIFT

(ELEKTRISCHE AUS- UND EINFABRBEWEGUNG)

VERSION FÜR KASTEN-LIEFERWAGEN

TRAGFÄHIGKEIT

- 320 KG



ANWENDUNGEN


Die Ladebordwand F3 RE 032 wurde insbesondere entwickelt für:

Citroen	JUMPER
Citroen	RELAY
Fiat	DUCATO
Ford	TOURNEO
Ford	TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes Benz	SPRINTER
Nissan	INTERSTAR
Nissan	PRIMASTAR
Opel	MOVANO
Opel	VIVARO
Peugeot	BOXER COMBI
Renault	MASTER
Renault	TRAFIC
Volkswagen	CRAFTER

- Um sicherzustellen, dass überraschende Maßänderungen der Fahrzeughersteller eine Installation der Ladebordwand nicht verhindern, empfehlen wir die Überprüfung des vorhandenen Platzangebots auf dem Fahrzeug, in Bezug auf die Gesamtmaße der Ladebordwand.



TECHNISCHE DATEN

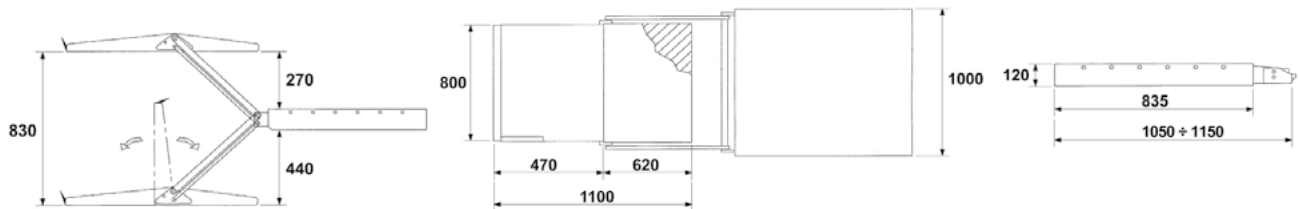

			F3RE 032-1100	F3RE 032-1200
TRAGKRAFT		Kg	320	320
GEWICHT		Kg	140	145
MAX. STROMVERBRAUCH	12 V	Amp	100	100
	24 V	Amp	50	50
HUBGESCHWINDIGKEIT (VOLLE LAST)		m/min	5	5
SENKGESCHWINDIGKEIT (VOLLE LAST)		m/min	6	6
ÖLTANK INHALT		l	1,8	1,8
ELEKTR. MOTORLEISTUNG	12 V	Watt	500	500
	24 V	Watt	800	800
BETRIEBSDRUCK		bar	140	140
GERÄUSCHPEGEL (**)		dB	<70	<70

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

- BATTERIETRENNVORRICHTUNG MIT SCHLÜSSEL-HAUPTSCHALTER
- FUSS-SCHUTZVORRICHTUNG LADEBRÜCKE

STANDARD AUSSTATTUNGEN

- INNENSTEUERUNG MIT SPIRALKABEL
- ALUMINIUMOLATTFORM AUF STAHLRAHMEN MIT FESTER FRONTRAMPE

OPTIONEN

- FUNKSTEUERUNG
- AUFKLABBARE RAMPE/STOP

** A-bewerteter äquivalenter Dauerschalldruckpegel, am Arbeitsplatz.

DIE ANGABEN ZU OBEN GENANNTEN BAUTEILEN SIND RICHTUNGSWEISEND, DIESE KÖNNEN JE NACH LEISTUNG UNTERSCHIEDLICH SEIN. DAS UNTERNEHMEN ANTEO BEHALT SICH DAS RECHT VOR, DAS GEWICHT UND DIE TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. DAS UNTERNEHMEN ANTEO HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE AUF ÄNDERUNGEN DES GEWICHTES ODER DER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN ODER AUF INSTALLATIONSPROBLEME DURCH PLATZMANGEL AUF DEN FOLGENDEN FAHRZEUGEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND.