



## F3 RE 15 AB F3 RE 20 AB

**HAYON RETRACTABLE**  
POUR ATTELAGE PORTEUR / REMORQUEUR

CAPACITÉ DE CHARGE: 1500, 2000 KG



### DESCRIPTION

Le F3 RE 15/20 AB avec coulisses en acier chromé de qualité supérieure, offre un alignement parfait et nécessite un faible entretien pour les applications exigeantes dans le secteur du transport de grand volume, comme la grande distribution et le transport de fleurs. Il est spécialement conçu pour les porteurs remorqueurs avec attelage au pont. Avec son système de rétraction avec coulisses chromées, l'inclinaison automatique hydraulique douce et la grande rigidité de son mécanisme, le F3 RE 15/20 AB est idéal pour les clients qui aiment les performances élevées avec des coûts de maintenance réduits.

### CARACTÉRISTIQUES

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Plate-forme:                    | Aluminium  |
| Profondeur de plate-forme       | De 1600 à 1800 mm barre anti-encastrement homologuée CEE |
| Vérins de levage:               | 2  |
| Vérins d'inclinaison:           | 2  |
| Inclinaison automatique au sol: | Hydraulique (avec vérin mémoire)                         |
| Rétraction:                     | Coulisses en acier chromé et vérin double                |
| Alimentation:                   | 12 ou 24 V   |
| Bague à faible entretien:       | Graissable   |
| Couleur du cadre:               | Noir KTL plus et peinture en poudre                      |
| Poids:                          | à partir de 580 Kg                                       |

### OPTIONS CONSEILLÉES

- Télécommande filaire à l'intérieur du véhicule
- Radio commande
- Commandes aux pieds sur plateforme
- Feux clignotants sur la plateforme
- Butées escamotables
- Barre de torsion





# F3 RE 15 AB F3 RE 20 AB

**HAYON RETRACTABLE  
POUR ATTELAGE PORTEUR / REMORQUEUR**

CAPACITÉ DE CHARGE: 1500, 2000 KG




## DONNÉES TECHNIQUES

| 1 PLI<br>PLATE-FORME | Mod.           | Capacité de charge<br>(centre de gravité à<br>600 mm) | Du plancher<br>au sol E<br>(max) | Profondeur<br>de Plate-forme*<br>(exemple) | Encombrem-<br>ent B<br>(min) | Poids*<br>Kg |
|----------------------|----------------|---|----------------------------------|--|------------------------------|--------------|
|                      | F3 RE 15 HS AB | 1500 Kg   | 1410                             | 1583 (550+1033)                            | 1785                         | 580          |
|                      |                |   |                                  | 1783 (750+1033)                            | 1985                         | 615          |
|                      | F3 RE 20 HS AB | 2000 Kg   | 1410                             | 1633 (600+1033)                            | 1835                         | 605          |
| 1783 (750+1033)      |                |   |                                  | 1985                                       | 640                          |              |

| 2 PLUS<br>PLATE-FORME | Mod.           | Capacité de charge<br>(centre de gravité à<br>600 mm) | Du plancher<br>au sol E<br>(max) | Profondeur de<br>Plate-forme* | Encombrem-<br>ent B<br>(min) | Poids*<br>Kg |
|-----------------------|----------------|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
|                       | F3 RE 15 HS AB | 1500 Kg   | 1410                             | 1583 (850+733)                | 1315                         | 610          |
|                       | F3 RE 20 HS AB | 2000 Kg   | 1410                             | 1583 (850+733)                | 1315                         | 630          |

\*Poids indicatif pour hayon équipé d'une plate-forme en aluminium de largeur de 2450 mm.

Les poids mentionnés ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier selon la production. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis. Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifications techniques et/ou de poids.

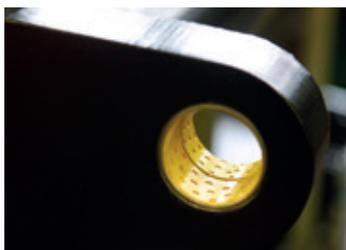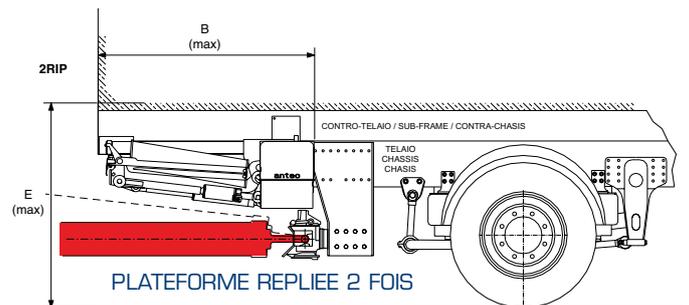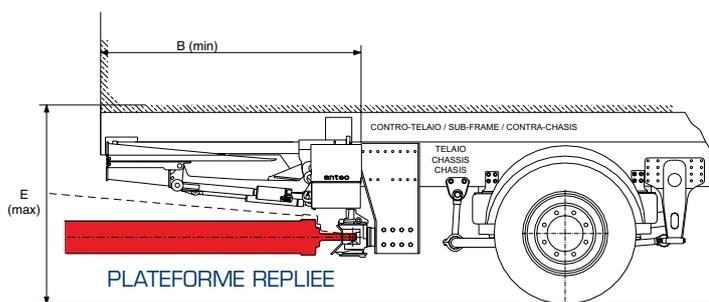

**BAGUE À FAIBLE ENTRETIEN ET  
AXES EN ACIER CHROMÉ**



**PEINTURE EN POUDRE (2)  
AJOUTÉE AU KTL PLUS (1).  
PAS DE ROUILLE ET PAS DE  
TACHES DE SEL.**



**SPECIALISTE DE L'ALUMINIUM  
A HAUTE RESISTANCE  
MECANIQUE DEPUIS 1992**



**UNITÉ DE PUISSANCE À FAIBLE  
BRUIT & PAS D'ÉLECTRONIQUE  
= MAINTENANCE FACILE**