



F3 V 080

HAYON POUR FOURGON D'ORIGINE

CAPACITÉ DE CHARGE: 800 KG



DESCRIPTION

Le F3V080 a été conçu et fabriqué pour la gamme des fourgons d'origine. Très léger, solide et compact, il possède des performances très élevées. L'inclinaison automatique hydraulique offre une inclinaison en douceur et ses 4 vérins permettent une grande rigidité. Ce hayon est idéal pour les clients recherchant un appareil avec des performances élevées. Le F3V080 est disponible avec un montage spécifique et rapide adapté à:

- Iveco Daily 35C / 50C

CARACTÉRISTIQUES

Largeur de plateforme:	1530 mm
Profondeur de plateforme:	de 1400 à 1800 mm
Vérins de levage:	2
Vérins d'inclinaison:	2
Inclinaison automatique au sol:	Hydraulique (avec fonction de mémoire)
Ouverture de plateforme:	Ouverture hydraulique
Alimentation:	12 ou 24 V
Couleur du cadre:	Noir KTL plus et peinture en poudre
Poids:	à partir de 180 Kg

OPTIONS CONSEILLÉES

- Télécommande filaire à l'intérieur du fourgon
- Radio commande
- Commandes aux pieds sur plateforme
- Feux clignotants sur la plateforme
- Butées escamotables
- Tôle de jonction plancher





F3 V 080

HAYON POUR FOURGON D'ORIGINE

CAPACITÉ DE CHARGE: 800 KG




DONNÉES TECHNIQUES

Mod.	Capacité de Charge (600 mm centre de gravité de la charge)	Dimensions standards de la plate-forme		Poids* (Kg)	Du plancher au sol E (max)	Du plancher à dessous du châssis A		Encombrement B	
		Profondeur	Largeur			min	max	min	max
F3V080	800 Kg	1400 1600 1800	1530	180 190 200	980	205	400	545	700

*Poids indicatif pour hayon équipé d'une plate-forme en aluminium de dimensions 1400 x 2200 mm.

Les poids mentionnés ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier selon la production. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis. Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifications techniques et/ou de poids.

01/2021

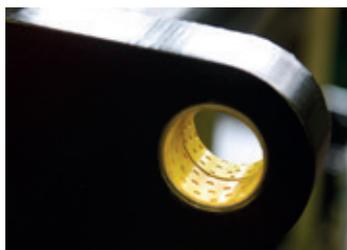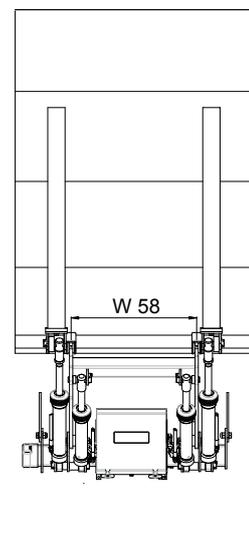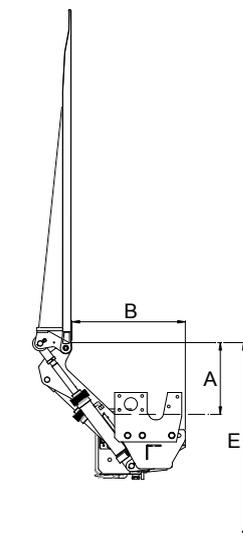

BAGUE À FAIBLE ENTRETIEN ET AXES EN ACIER CHROMÉ



PEINTURE EN POUDRE (2) AJOUTÉE AU KTL PLUS (1). PAS DE ROUILLE ET PAS DE TACHES DE SEL.



SPECIALISTE DE L'ALUMINIUM A HAUTE RESISTANCE MECANIQUE DEPUIS 1992



UNITÉ DE PUISSANCE À FAIBLE BRUIT & PAS D'ÉLECTRONIQUE = MAINTENANCE FACILE