




OPTIONS

ARRÊT MÉCANIQUE




1

Arrêt mécanique sur la plate-forme - Profil en caoutchouc pleine largeur convient aux carrosseries légères en aluminium ou en contreplaqué.

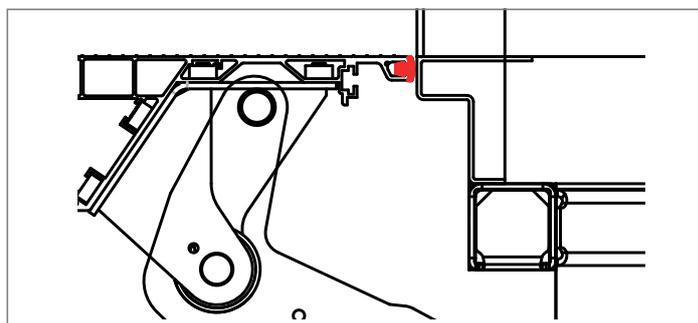


1

Arrêt mécanique sur la plate-forme - Profil en caoutchouc pleine largeur convient aux carrosseries légères en aluminium ou en contreplaqué.

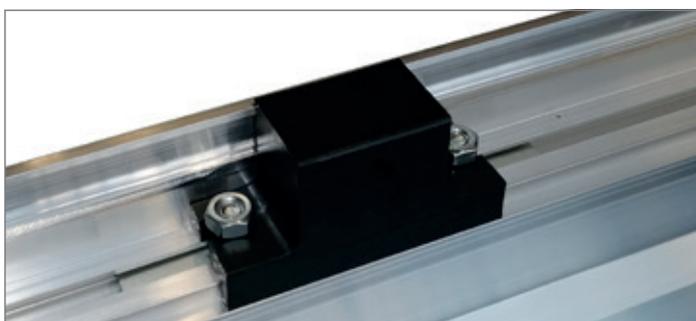


2

Arrêt mécanique sur la plate-forme - Coussinets en plastique réglables (deux) convient aux carrosseries robustes et isolées.

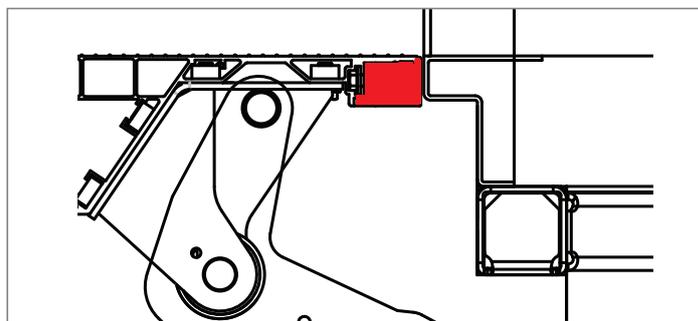


2

Arrêt mécanique sur la plate-forme - Coussinets en plastique réglables (deux) convient aux carrosseries robustes et isolées.

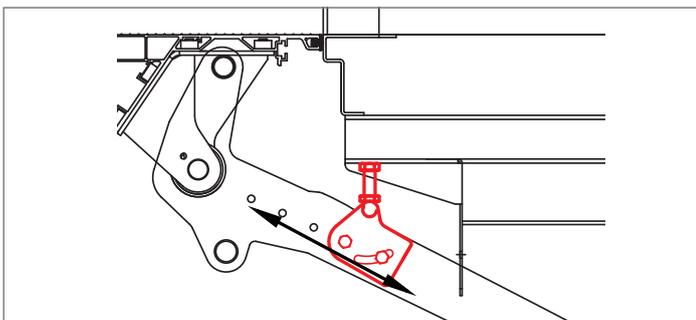

3

Arrêt mécanique sur les bras - Réglable au moyen d'une vis butée

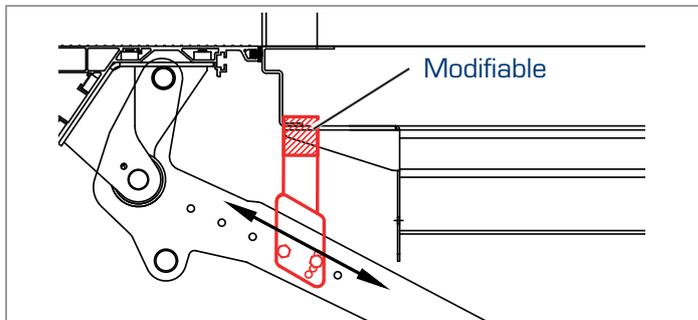


4

Arrêt mécanique sur les bras - Modifiable pour être découpé ou façonné selon les possibilités ou les besoins de l'application. (par le carrossier)



OPTIONS

KIT ELECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

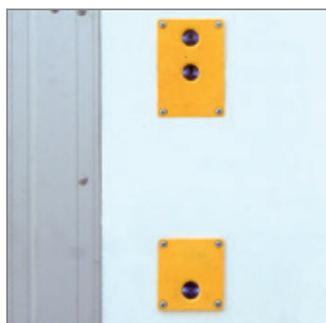

5
Commande extra-fine avec interrupteur dans la cabine (commande principale pour les fourgons d'origine).



6
Support pour le montage rapide du boîtier de commande.



7
Télécommande à l'intérieur du fourgon (câble spiralé).




8
Commande radio 2 et 4 fonctions avec boîtier.



9
Chargeur de batterie de véhicule pour la radiocommande, avec batterie rechargeable.



10
Boîtier de commande extérieur.

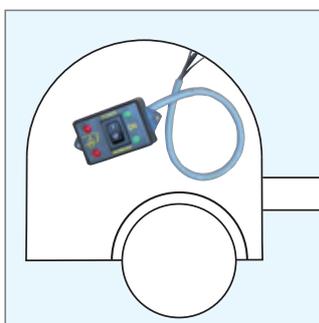

11
Signalisation lumineuse en cabine Anteo indiquant la position de la plateforme et interrupteur marche/arrêt pour les véhicules non préparés avec un câblage **VEHH**.




12
Prise pour l'éclairage de la cabine indiquant la position de la plateforme et l'interrupteur marche/arrêt pour les véhicules préparés en usine avec un câblage **VEHH**.



13
Fiches pour véhicules préparés en usine avec des câbles de batterie en **VEHH**.



14
Prises pour tracteur/remorque.

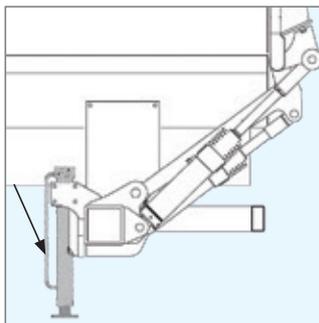

15
Stabilisateurs hydrauliques (déjà installés).




16
Système d'alarme sonore et lumineux pour les stabilisateurs hydrauliques.




OPTIONS


KIT ELECTRIQUE ET HYDRAULIQUE

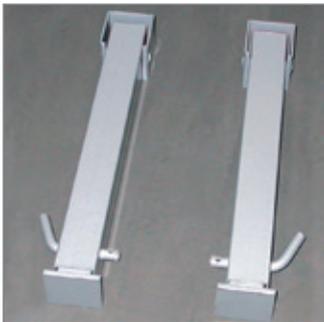


17 Stabilisateurs mécaniques.

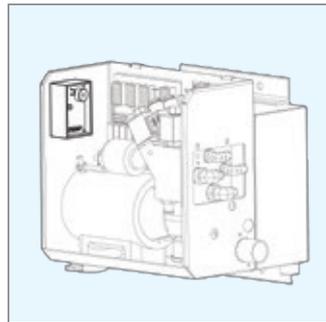

18 Protecteur de batterie.

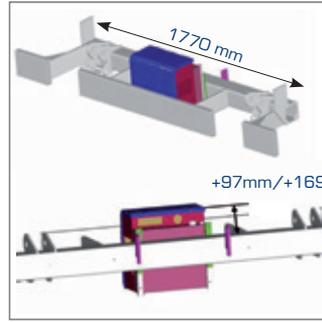


19 **F3CL080** - Groupe hydraulique entre les supports de la barre anti-encastrement pour les caisses étroites.

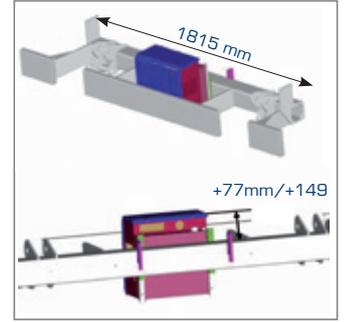

20 **F3CL10** - Groupe hydraulique entre les supports de la barre anti-encastrement pour les caisses étroites.



21 Le groupe hydraulique amovible n'est pas intégré à l'élevateur.

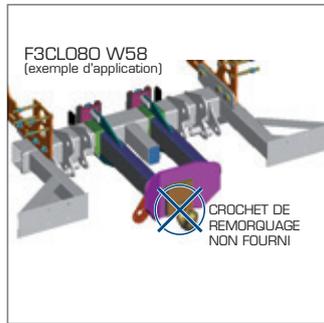

22 Kit de support de crochet d'attelage pour F3CL 080 W58 et F3CL 080 W 123.



23 2 supports pour les feux arrière des camions (montage rapide).




24 Hayon rétractable entièrement monté en usine.



25 Tous les composants en acier sont galvanisés à chaud (sur demande).



25 Tous les composants en acier sont galvanisés à chaud (sur demande).

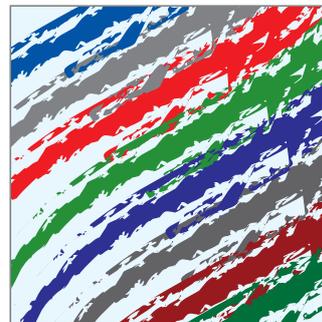

26 Couleur selon les spécifications du client sur le tableau RAL (sans frais pour un minimum de 10 unités et plus).



27 Des cantilevers spéciaux d'une capacité de 1000 à 3000 kgs pour des livraisons silencieuses et des opérations de nuit. Il comprend un bloc d'alimentation silencieux, un revêtement insonorisant pour la plate-forme et des arrêts de chariot automatisés.




OPTIONS

PLATE-FORME



28
Arrêt automatique du chariot **45°** (2 arrêts).

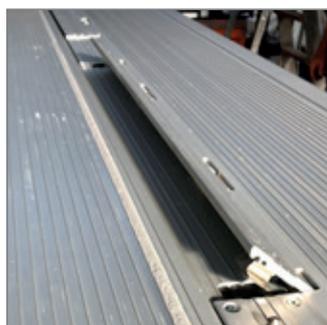


28
Arrêt automatique du chariot **45°** (2 arrêts).



29
Arrêt automatique du chariot **90°** (2 arrêts).




29
Arrêt automatique du chariot **90°** (2 arrêts).

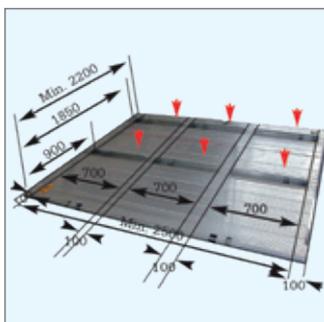

30
Arrêt automatique du chariot à six arrêts.




31
Commande au pied.

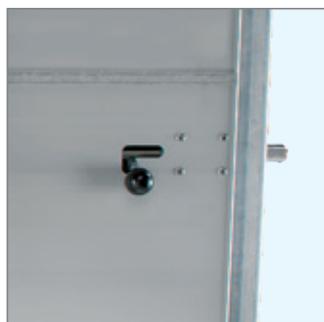

32
Verrou de plateforme




33
Plateforme repliée pour hayon rabattable

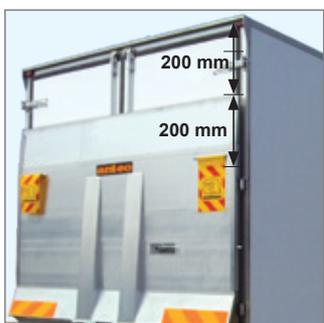


34
Rallonge de plate-forme en aluminium (pour chaque 200 mm).



35
Rallonge de plate-forme (50 mm) pour hayons rétractables et plateformes isolées.

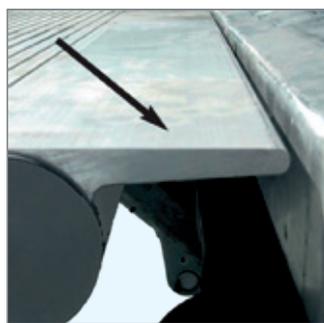

36
Extension de la plate-forme pour les corps de réfrigérateur.

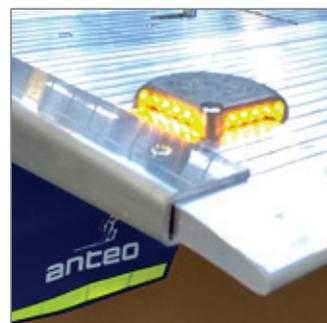

37
Feux clignotants sur la plate-forme.




OPTIONS


PLATE-FORME




38
Plate-forme perforée.

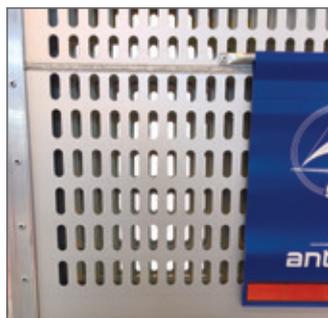

38
Plate-forme perforée.

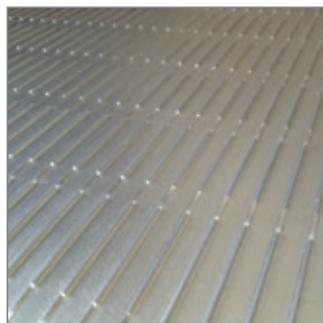

39
Fraisage sur plate-forme pour une meilleure adhérence latérale

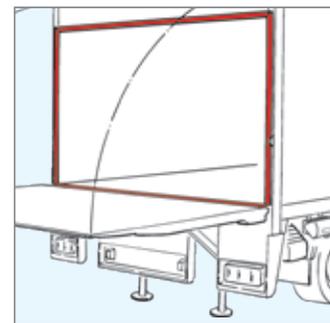

40
Kit joints pour la fermeture de la plate-forme



41
F3CL 10-17-22-30
Plate-forme conique à la demande.




41
F3CL 10-17-22-30
Plate-forme conique à la demande.



42
Plate-forme en aluminium avec traitement d'anodisation



43 Hayons silencieux avec certification PIEK. Il comprend un bloc d'alimentation silencieux, un revêtement insonorisant pour la plate-forme et des arrêts de chariot automatisés.

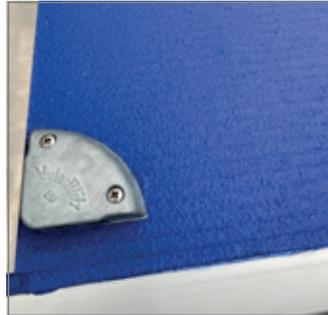

43 Hayons silencieux avec certification PIEK. Il comprend un bloc d'alimentation silencieux, un revêtement insonorisant pour la plate-forme et des arrêts de chariot automatisés.



43 Hayons silencieux avec certification PIEK. Il comprend un bloc d'alimentation silencieux, un revêtement insonorisant pour la plate-forme et des arrêts de chariot automatisés.




OPTIONS


BARRIÈRES DE SÈCURITÀ




44
Barrière **amovible** en forme de champignon

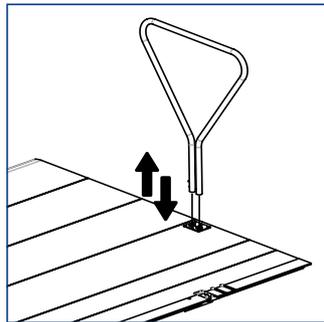

44
Barrière **amovible** en forme de champignon

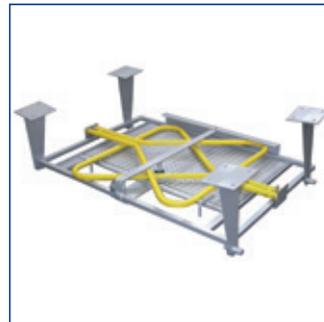


45
Structure à fixer sous le corps de la semi-remorque pour abriter 2 protections et la rampe latérale

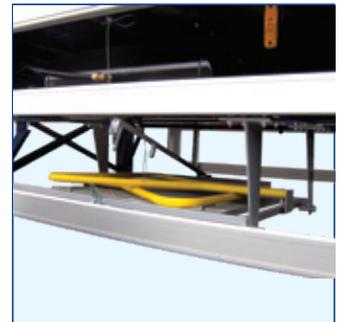

45
Structure à fixer sous le corps de la semi-remorque pour abriter 2 protections et la rampe latérale




46
Protection **articulée** et repliable sur plate-forme.

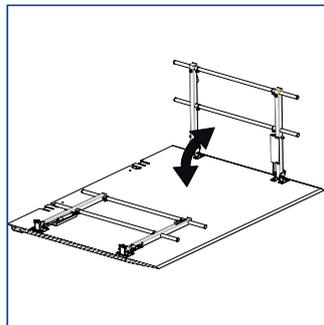

46
Protection **articulée** et repliable sur plate-forme.



47
Barrière de sécurité **amovible**.

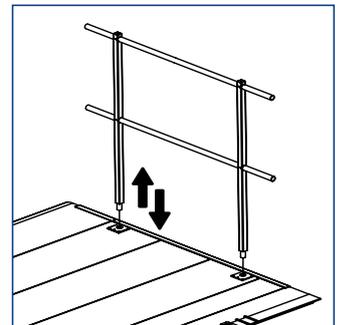

47
Barrière de sécurité **amovible**.




48
Barrière de sécurité à **pantographe** repliable pour hayon rétractable.



48
Barrière de sécurité à **pantographe** repliable pour hayon rétractable.



48
Barrière de sécurité à **pantographe** repliable pour hayon rétractable.

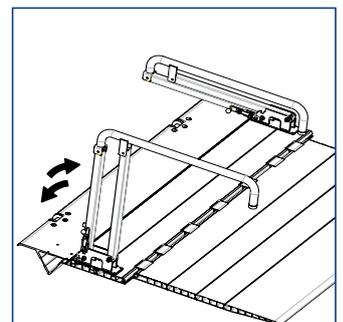

48
Barrière de sécurité à **pantographe** repliable pour hayon rétractable.




OPTIONS

BARRIÈRES DE SÈCURITÀ




49

Barrièrè de sècurità pivotant de **360°** et repliable

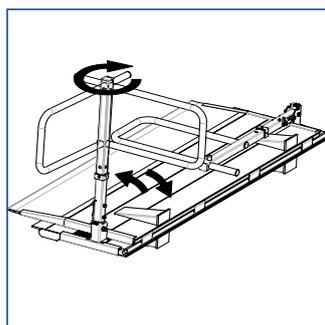


49

Barrièrè de sècurità pivotant de **360°** et repliable

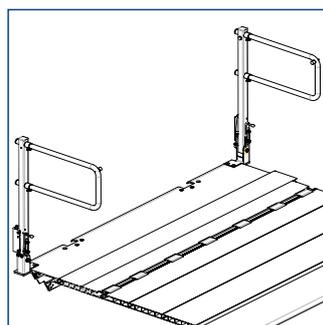

50

Barrièrè de sècurità de type P repliable (**pas pivotant**)

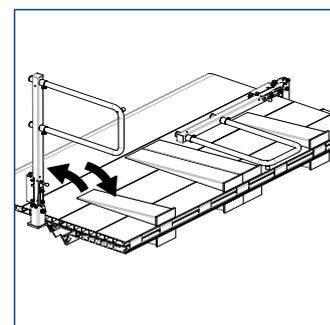

50

Barrièrè de sècurità de type P repliable (**pas pivotant**)



51

Barrièrè de sècurità pour hayon à colonnes



51

Barrièrè de sècurità pour hayon à colonnes



51

Barrièrè de sècurità pour hayon à colonnes



52

Barrièrè de sècurità avec **auto-redressement** pour hayon à colonnes




52

Barrièrè de sècurità avec **auto-redressement** pour hayon à colonnes




OPTIONS

RAMPES LATÉRALES

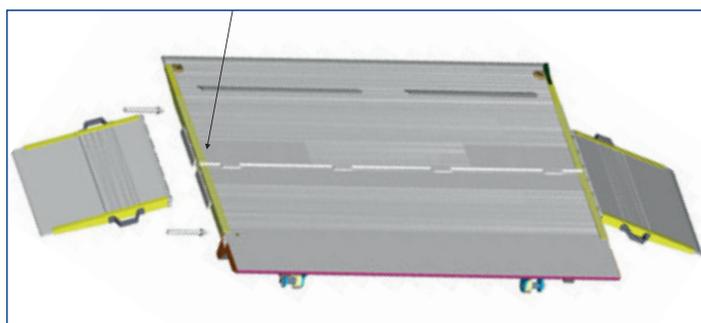

53 Rampes latérales amovibles pour les hayons rétractables (rampes fabriquées en aluminium à haute résistance)

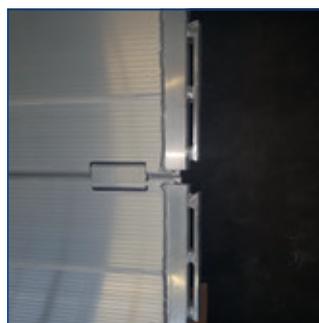

53 Rampes latérales amovibles pour les hayons rétractables (rampes fabriquées en aluminium à haute résistance)




53 Rampes latérales amovibles pour les hayons rétractables (rampes fabriquées en aluminium à haute résistance)



54 WG-SC RAMPES LATÉRALES
Modèle amovible à fixer sur un rail en aluminium intégré dans la plate-forme du hayon élévateur. Comprend des guides de roue et des bordures de sécurité des deux côtés.



54 WG-SC RAMPES LATÉRALES
Modèle amovible à fixer sur un rail en aluminium intégré dans la plate-forme du hayon élévateur. Comprend des guides de roue et des bordures de sécurité des deux côtés.

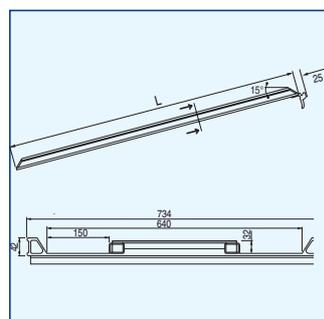


54 WG-SC RAMPES LATÉRALES
Modèle amovible à fixer sur un rail en aluminium intégré dans la plate-forme du hayon élévateur. Comprend des guides de roue et des bordures de sécurité des deux côtés.

| Modèle | Longueur (L) mm | Capacité kgs | Poids kgs |
|---------|-----------------|--------------|-----------|
| WG-SC 1 | 980 | 600 | 13 |
| WG-SC 2 | 1,180 | 600 | 15 |
| WG-SC 4 | 1,480 | 600 | 18 |
| WG-SC 3 | 1,980 | 600 | 24 |



55 SC RAMPES LATÉRALES
Modèle amovible à fixer sur un rail en aluminium intégré dans la plate-forme du hayon élévateur. Pas de guides de roue. Barrières de sécurité des deux côtés.

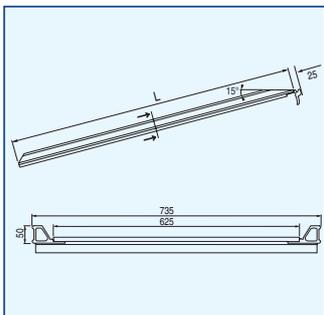

55 SC RAMPES LATÉRALES
Modèle amovible à fixer sur un rail en aluminium intégré dans la plate-forme du hayon élévateur. Pas de guides de roue. Barrières de sécurité des deux côtés.

| Modèle | Longueur (L) mm | Capacité kgs | Poids kgs |
|--------|-----------------|--------------|-----------|
| SC 1 | 1,000 | 600 | 15 |
| SC 2 | 1,200 | 600 | 18 |
| SC 3 | 2,000 | 600 | 30 |

55 SC RAMPES LATÉRALES
Modèle amovible à fixer sur un rail en aluminium intégré dans la plate-forme du hayon élévateur. Pas de guides de roue. Barrières de sécurité des deux côtés.