



REP-CL 06 LR

HAYON RABATTABLE
 AVEC PLATE-FORME EN ALUMINIUM REPLIEE

CAPACITÉ DE CHARGE: 600 KG



DESCRIPTION

Ce hayon rabattable avec une ouverture manuelle est idéal pour la messagerie et la location. Le REP CL 06 LR est très léger et compact.. Par conséquent, il convient aux petits véhicules de 3,5 à 7 tonnes et pick-up.

PLATE-FORME EN ALUMINIUM AJOUREE (sur demande):

- En alliage très résistant
- Plus léger donc offrant plus de charge utile
- Moins de prise au vent donc consommation plus faible
- Traitement anti-oxydation
- Brillance durable

CARACTÉRISTIQUES

Plate-forme:	Aluminium
Profondeur de plate-forme:	de 1100 à 1500 mm pare-chocs arrière homologué CEE
Vérin de levage:	1
Vérin d'inclinaison:	aucun
Inclinaison automatique au sol	inclinaison progressive tout au long de la descente
Ouverture de plate-forme:	Ouverture manuelle
Alimentation:	12 ou 24 V
Douilles à faible entretien:	graissable
Couleur du cadre:	Noir KTL plus et peinture en poudre
Poids:	à partir de 225 Kg

OPTIONS CONSEILLÉES

- Télécommande filaire à l'intérieur du véhicule
- Radio commande
- Commandes aux pieds sur plateforme
- Feux clignotants sur la plateforme





REP-CL 06 LR

HAYON RABATTABLE
AVEC PLATE-FORME EN ALUMINIUM REPLIEE



CAPACITÉ DE CHARGE: 600 KG

DONNÉES TECHNIQUES

Mod.	Capacité de Charge (600 mm centre de gravité de la charge)	Dimensions standards de la plate-forme		Poids* (Kg)	Du plancher au sol (max)	Du plancher à dessous du châssis		Encombrement	
		Profondeur	Largeur			min	max	min	max
REP-CL 06 LR C	600 Kg	1100	2000	240	980	300	430	848	942
REP-CL 06 LR H		1300		255	1100	430	500	985	1050

*Poids indicatif pour hayon équipé d'une plate-forme en aluminium de dimensions 1300 x 2000 mm.
 Les poids mentionnés ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier selon la production. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis. Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifications techniques et/ou de poids.


01/2021

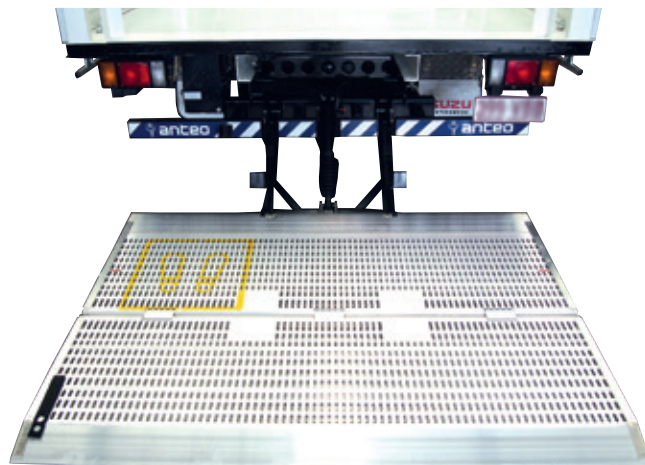

BAGUE À FAIBLE ENTRETIEN ET AXES EN ACIER CHROMÉ



PEINTURE EN POUDRE (2) AJOUTÉE AU KTL PLUS (1). PAS DE ROUILLE ET PAS DE TACHES DE SEL.



SPECIALISTE DE L'ALUMINIUM A HAUTE RESISTANCE MECANIQUE DEPUIS 1992



UNITÉ DE PUISSANCE À FAIBLE BRUIT & PAS D'ÉLECTRONIQUE = ENTRETIEN FACILE

