



TRAGFÄHIGKEIT
• 320 KG

F3 HD IVFL

LADEBORDWAND INNEN GEFALTETE RAMPE KOMPAKTVERSION FÜR PERSONENKRAFTWAGEN 2 ZYLINDER





ANWENDUNGEN

Die F3HD-IVFL wurde entwickelt für Personenkraftwagen, insbesondere für:

Citroen	BERLINGO
Citroen	BERLINGO COMBI
Citroen	JUMPY
Fiat	DOBLò
Fiat	SCUDO
Ford	TOURNEO CONNECT
Ford	TRANSIT CONNECT
Mercedes Benz	VITO
Opel	COMBO
Peugeot	RANCH
Peugeot	EXPERT
Renault	KANGOO
Renault	TRAFIC
Volkswagen	CADDY
Volkswagen	CALIFORNIA
Volkswagen	CARAVELLE
Volkswagen	MULTIVAN
Volkswagen	TRANSPORTE

- Um zu vermeiden, dass überraschende Maßänderungen der Fahrzeughersteller eine Installation der Ladebordwand nicht ermöglichen, empfehlen wir die Überprüfung des Platzangebots auf dem Fahrzeug in Bezug auf die Gesamtmaße der Ladebordwand.

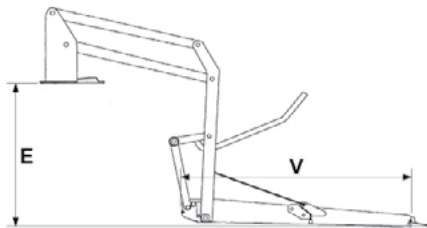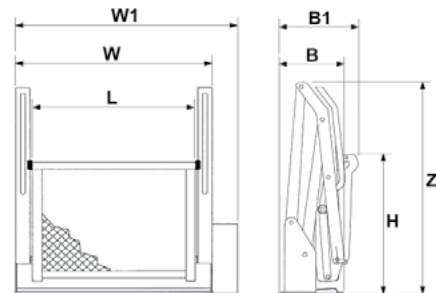

TECHNISCHE DATEN

			F3HD 1150 IVFL
MAXIMALE TRAGKRAFT		Kg	320
GEWICHT		Kg	105
MAXIMALE SPANNUNG	12 V	Amp	100
	24 V	Amp	50
HUBGESCHWINDIGKEIT (VOLLE LAST)		m/min	5
SENKGESCHWINDIGKEIT (VOLLE LAST)		m/min	6
KAPAZITÄT ÖLBEHÄLTER		l	1,8
MOTOR SPANNUNG	12 V	Watt	500
	24 V	Watt	800
BETRIEBSDRUCK		bar	140
GERÄUSCHPEGEL (**)		dB	<70

F3HD 1150 IVFL

E	B	B1	V	L	W	W1	Z
880	310	350	1150	700	940	1070	1125

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

- Batterietrennvorrichtung mit Schlüssel;
- Mechanische Vorrichtung für manuellen Antrieb aller Bewegungen;
- Antiklemmvorrichtung und Rampenanpassung ans Fahrzeug;
- Automatische Sicherheitsklappe für Rollstuhlsicherung und Bodenanpassung;
- Automatische Sicherheitsgeländer.

DIE OBEN GENANNTEN BAUTEILE SIND RICHTUNGSWEISEND UND KÖNNEN JE NACH LEISTUNG UNTERSCHIEDLICH SEIN. DAS UNTERNEHMEN ANTED BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DAS GEWICHT UND DIE TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. DAS UNTERNEHMEN ANTED HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE AUF ÄNDERUNGEN DER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN UND DES GEWICHTS ODER AUF INSTALLATIONSPROBLEME DURCH PLATZ-MANGEL AUF DEN FOLGENDEN FAHRZEUGEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND.