





### ANWENDUNGEN

Die F3HD-IVF wurde entwickelt für gewerbliche Fahrzeuge und ins Besondere für:

Citroen	JUMPER
Citroen	RELAY
Fiat	DUCATO
Ford	TOURNEO
Ford	TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes Benz	SPRINTER
Nissan	INTERSTAR
Nissan	PRIMASTAR
Opel	MOVANO
Opel	VIVARO
Peugeot	BOXER COMBI
Renault	MASTER
Renault	TRAFIC
Volkswagen	CRAFTER

- Um zu vermeiden, dass überraschende Maßänderungen der Fahrzeughersteller eine Installation der Ladebordwand nicht ermöglichen, empfehlen wir die Überprüfung des Platzangebots auf dem Fahrzeug in Bezug auf die Gesamtmaße der Ladebordwand.

	F3HD 1150 IVF	F3HD* 800X1400 IVF	F3HD 900X1400 IVF
E	920	920	920
B	310	310	310
B1	350	350	350
V	1150	1400	1400
H	700	800	800
L	800	800	900
W	1030	1030	1130
W1	1140	1140	1240
Z	1220	1220	1220

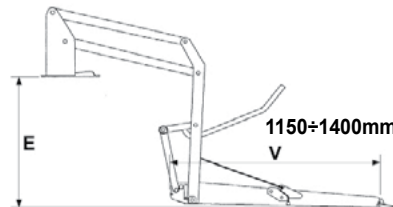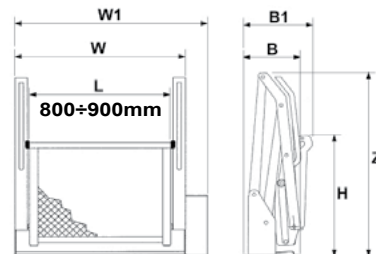

### TECHNISCHE DATEN

			F3HD 1150 IVF	F3HD* 800X1400 IVF	F3HD 900X1400 IVF
TRAGKRAFT		Kg	350	350	350
GEWICHT		Kg	145	145	155
MAXIMALE SPAN- NUNG	12 V	Amp	100	100	100
	24 V	Amp	50	50	50
HUBGESCHWINDIGKEIT		M/min	5	5	5
SENKGESCHWINDIGKEIT		M/min	6	6	6
ÖLTANK		L	1,8	1,8	1,8
MOTORSPANNUNG	12 V	Watt	500	500	500
	24 V	Watt	800	800	800
BETRIEBSDRUCK		Bar	140	140	140
GERÄUSCHPEGEL(**)		Db	<70	<70	<70

### SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

- Batterietrennvorrichtung mit Schlüssel;
- Mechanische Vorrichtung für manuellen Antrieb aller Bewegungen;
- Antiklemmvorrichtung und Rampenanpassung ans Fahrzeug;
- Automatische Sicherheitsklappe für Rollstuhlsicherung und Bodenanpassung;
- Automatische Sicherheitsgeländer.

DIE OBEN GENANNTEN BAUTEILE SIND RICHTUNGSWEISEND UND KÖNNEN JE NACH LEISTUNG UNTERSCHIEDLICH SEIN. DAS UNTERNEHMEN ANTEO BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DAS GEWICHT UND DIE TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN OHNE VORANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN. DAS UNTERNEHMEN ANTEO HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE AUF ÄNDERUNGEN DER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN UND DES GEWICHTS ODER AUF INSTALLATIONSPROBLEME DURCH PLATZ-MANGEL AUF DEN FOLGENDEN FAHRZEUGEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND.