

F3RE 030/90

UNTERSCHIEBBARE KASSETTENLIFTE SEITLICHE MONTAGE AN VANS

HUBKRAFT: 300 KG



BESCHREIBUNG

Der Lift ist in einer Stahlkassette untergebracht, die seitlich unter dem Fahrzeug montiert wird. Durch die geringe Größe kann das Produkt unter einer Vielzahl von Fahrzeugen verbaut werden. Der Betrieb des Lifts erfolgt komplett automatisch.


Volkswagen	Crafter L2, L3
Renault	Master L2, L3
Fiat	Ducato L2, L3, L4
Opel	Movano L2, L3
Ford	Transit L2, L3
Citroen	Jumper L2, L3, L4
Peugeot	Boxer L2, L3, L4
Nissan	NV 400 L2, L3
Man	TGE L2, L3
Mercedes Benz	Sprinter L2, L3

SPEZIFIKATIONEN

Plattform	Aluminium
Plattformmaße	1200 mm tief 800 mm breit
Hubzylinder	2
Automatisierung	elektronisches Ein- und Ausfahren
Spannung	12 V
Gewicht	140 Kg


EMPFOHLENE OPTIONEN

- kabellose Handbedienung
- Halterung für Hydraulikeinheit
- Höherlegungssatz für das Fahrzeug

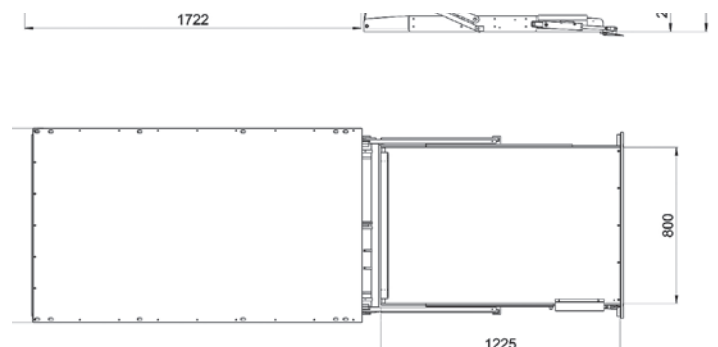

SERIENAUSSTATTUNG

- Trennschalter für Batterie
- manuelle Notbedienung durch Handpumpe
- Klemmschutz für Füße
- automatische Abrollschutzklappe

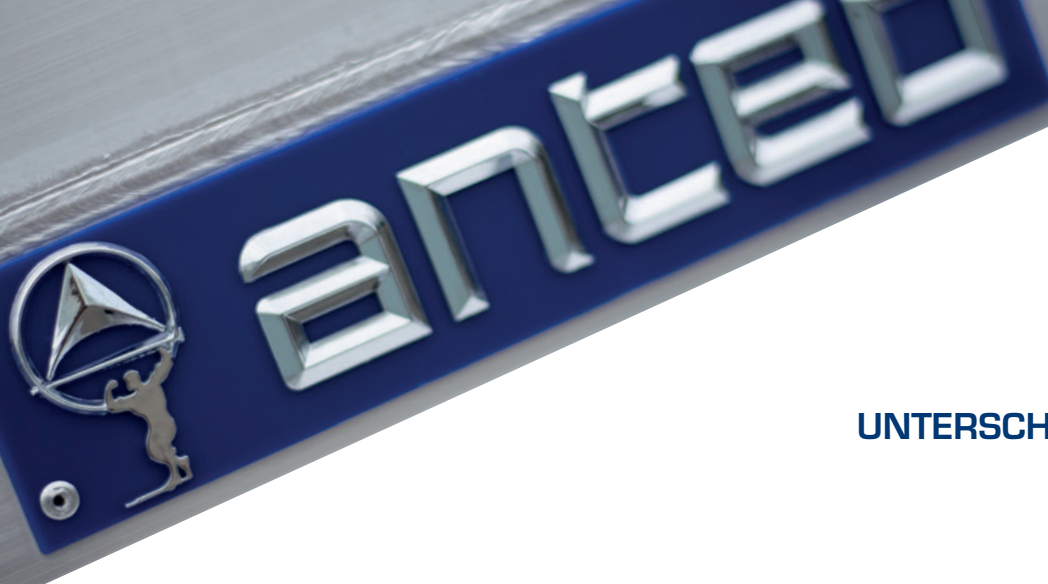

F3 RE 030/90

UNTERSCHIEBBARE KASSETTENLIFTE
SEITLICHE MONTAGE AN VANS

HUBKRAFT: 300 KG

TECHNISCHE DATEN

Hubkraft kg	Spannung	Plattform		Dimensioni cassetta		Gewicht kg	Kassette
		Breite	Höhe	Breite	Höhe		
300	12 - 24 V	800 mm	1225 mm	991 mm	1722 mm	140	90 mm dick, geschlossen, Edelstahl

01/2022

